


## EKV1+1 35 V43FCV8 (V43FCV8)

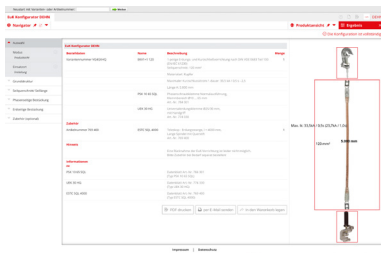

... einfach konfigurieren ...

<b>Typ</b>	<b>EKV1+1 35 V43FCV8</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>V43FCV8</b>
Anschluss phasenseitig	PSK 4 30 SQL
Anschluss erdseitig	EFK FL40 SKN
Klemmbereich Ø	4 ... 30 mm
Seilquerschnitt Cu	35 mm <sup>2</sup>
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s	10,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s	6,9 kA
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil	<b>E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel</b>
Werkstoff Hülle	<b>Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)</b>

### Stammdaten

Nettogewicht	4.111 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165571
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.