
APG XT 7 APC 1 150 (785 850)

- Excelente ajuste del guante gracias a su corte especial
- Buena sensibilidad al tacto gracias a la superficie interna de cuero blando
- Alto grado de confort gracias al material utilizado en su confección



Fotografía no vinculante

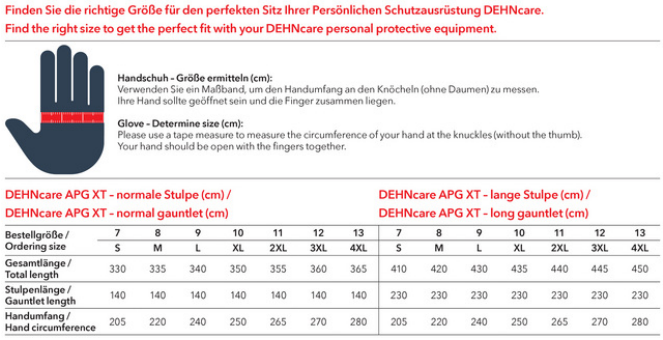

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	APG XT 7 APC 1 150 785 850
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar)	APC 1 150
Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (W_{arc} o W_{LBP})	168 kJ
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA/0,5 s - un polo)	APC 2
Energía del arco eléctrico (APC 2) (W_{arc} o W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	35 cal / cm^2
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Longitud total	330 mm
Longitud de la manga	140 mm
Tamaño (internacional)	7 (S)
Material del interior del guante	cuero de vaca, siliconado
Material del dorso del guante	género de punto interlock, 100% de Kevlar®
Material del hilo	Kevlar®
Normativa	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Peso	1 Pa/unidad(es)
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	42032910
GTIN	4013364486300
UPE	1 Pa

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.