

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector acodado M8, codificación: A, con 2 LEDs, a Hembra acodado M8, codificación: A, con 2 LEDs, longitud de cable: 1,5 m

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1415903
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1BBA
Clave de producto	AF1BBA
GTIN	4055626054704
Peso por unidad (incluido el embalaje)	48,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	48,2 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Aplicación	Estándar
Número de polos	3
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	24 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	2 LEDs
Indicación de estado disponible	sí

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector acodado M8
Número de polos	3
Tipo de codificación	A

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

Conexión 2

Construcción	Hembra acodado M8
Número de polos	3
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	1,5 m
--------------------	-------

PVC negro [PVC]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	29 kg/km
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PVC negro [PVC]
Construcción del conductor cable de señales	14x 0,15 mm
Línea de señales AWG	24
Sección de línea	3x 0,25 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,17 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	4,20 mm ±0,15 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	marrón, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor)
Grosor de pared Envoltura exterior	≥ 0,76 mm
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	máx. 79 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≥ 300 V
Tensión de prueba	≤ 3000 V
Menor radio de flexión, montaje fijo	13 mm
Resistencia a las llamas	según UL-Style 2464
Resistencia al aceite	EN 60811-2-1
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

-10 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-104


SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores

1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>


Dibujos

Esquema de dimensiones

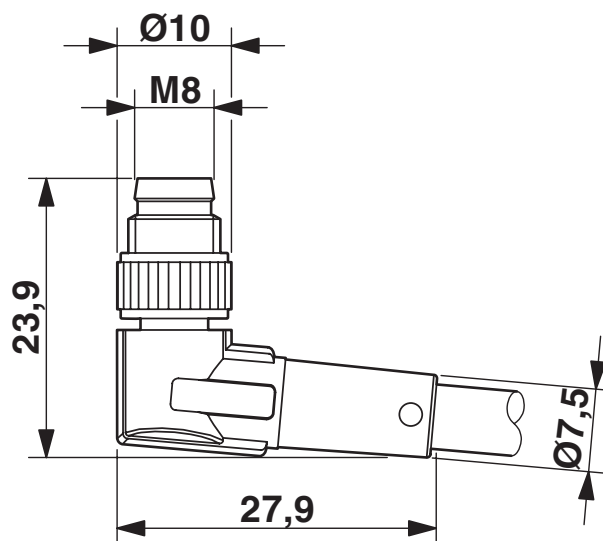

Conector macho M8 x 1, ejecución acodada

Esquema de dimensiones

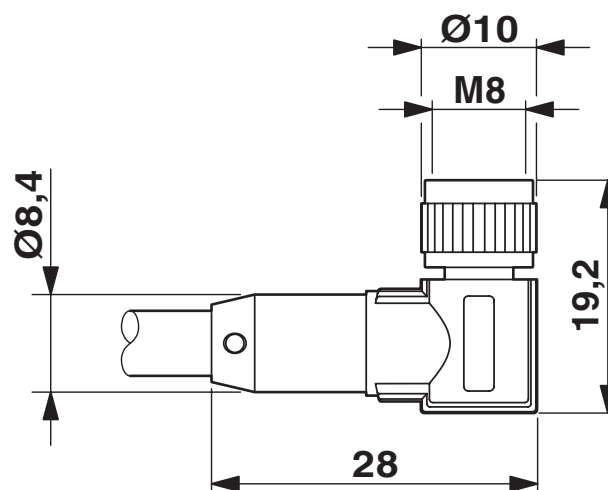

Conector hembra M8 x 1, acodado, con LED

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores

1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M8, 3 polos, vista de la cara de machos

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M8, 3 polos, vista de la cara de hembras

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores

1415903


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

Plano esquemático

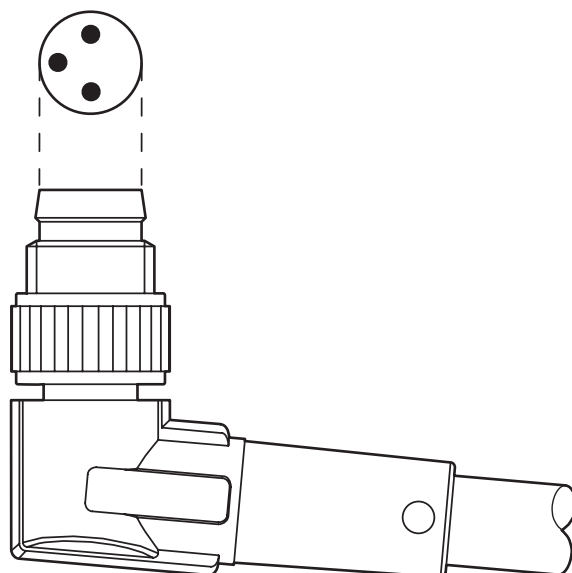

Orientación de los esquemas de polos

Plano esquemático

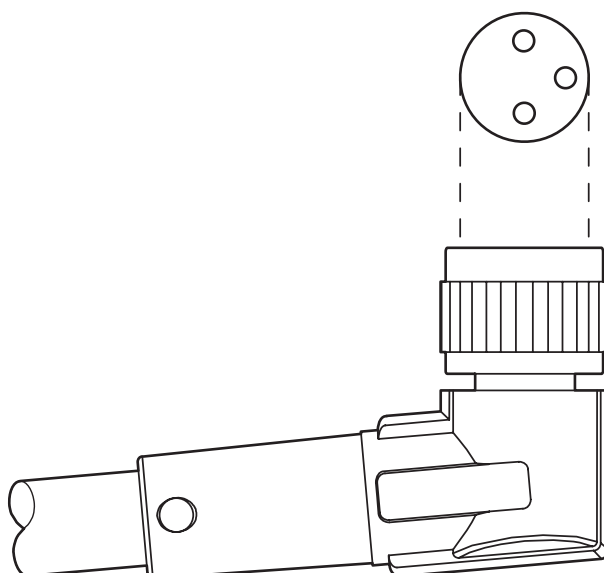

Orientación de los esquemas de polos


SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

Diagrama eléctrico

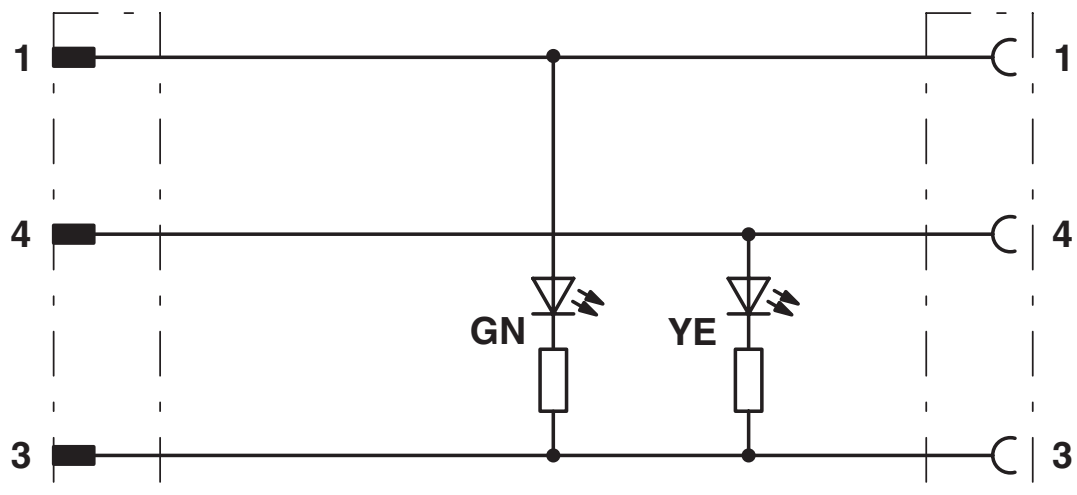

Ocupación de contactos de los conectores macho/hembra M8

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

 UL listado ID de homologación: FILE E 221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387	
---	--

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1415903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415903>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,473 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es