


# SPIDER+ 10 S/EW

Code 3108608

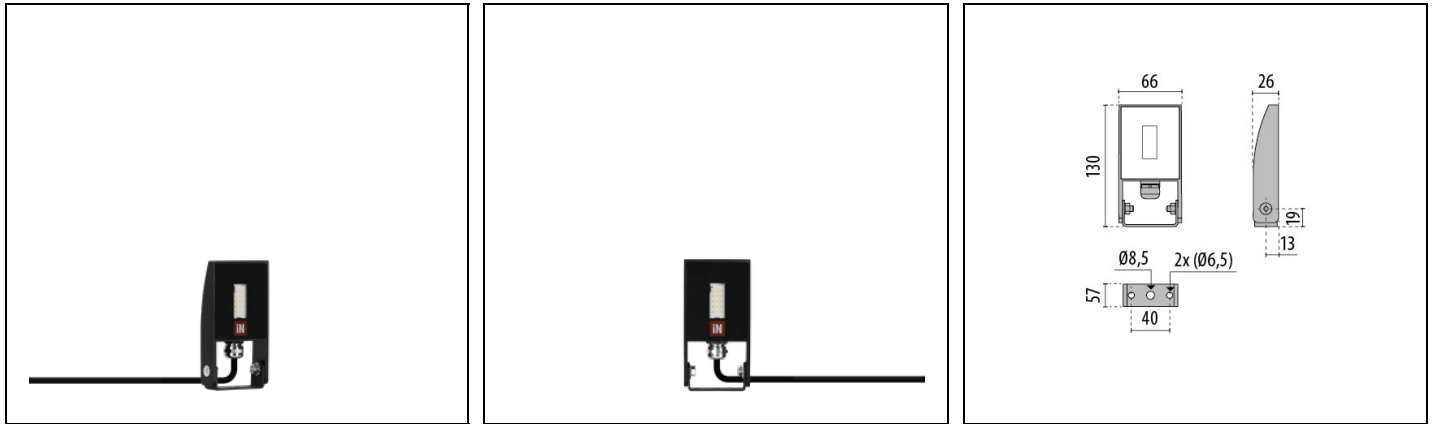

## Description

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression, peint, de dimensions réduites
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- Presse-étoupe à amarrage M16x1,5 pour câbles Ø 5 à Ø 10 mm
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Étrier en acier peint
- Équipé d'1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup> (sauf version kit)
- Design by GIORGIO LODI

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Caractéristiques générales

|                                    |                                    |                              |      |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|
| Douille:                           | LED                                | Source lumineuse:            | LED  |
| Flux nominal [lm]:                 | 1350                               | Flux réel [lm]:              | 977  |
| Puissance du luminaire [W]:        | 9.5 W                              | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 103  |
| CRI:                               | 80                                 | Température de couleur [K]:  | 3000 |
| Couleur / Finissage:               | BK-81 / Noir / Poudrée             | Degré de protection IP:      | IP66 |
| Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                        | Classe de protection:        | I    |
| Optique:                           | S/EW - Symétrique extra-diffusante | Poids net [kg]:              | 0.32 |
| Longueur totale [mm]:              | 66                                 | Largeur totale [mm]:         | 130  |
| Hauteur totale [mm]:               | 26                                 |                              |      |

## Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                                  |           |
|--------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier:            | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         | Surface au vent supérieure [m²]: | 0.01      |

## Caractéristiques électriques

|                          |         |                               |         |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC      | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 50/60   | Facteur de puissance / COS Φ: | 0.9     |
| Courant d'appel [A/μs]:  | 3 / 135 | C10 1.5 mm²:                  | 66      |
| C16 2.5 mm²:             | 86      | B10 1.5 mm²:                  | 41      |
| B16 2.5 mm²:             | 66      |                               |         |

## Installation


|                                       |                     |                                 |                            |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Lieu d'application:                   | Éclairage extérieur | Type d'installation:            | Projecteurs professionnels |
| Temperature ambiante min. [°C]:       | -20                 | Temperature ambiante max. [°C]: | 25                         |
| Distance min. de l'objet éclairé [m]: | 0.10                |                                 |                            |

## Caractéristiques lumineuses

|                                                |        |                                 |               |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|
| MacAdam:                                       | 3      | Maintien du flux lumineux:      | L80B10@15500h |
| Distribution lumineuse:                        | Direct | Classe d'intensité lumineuse:   | G*6           |
| Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%):         |        | IPEA* (éclairage public):       | A3+           |
| IPEA* (grands espaces et abords de bâtiments): | A3+    | IPEA* (pistes cyclo-piétonnes): | A++           |
| IPEA* (parcs et jardins):                      | A++    | IPEA* (centres historiques):    | A6+           |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données photométriques

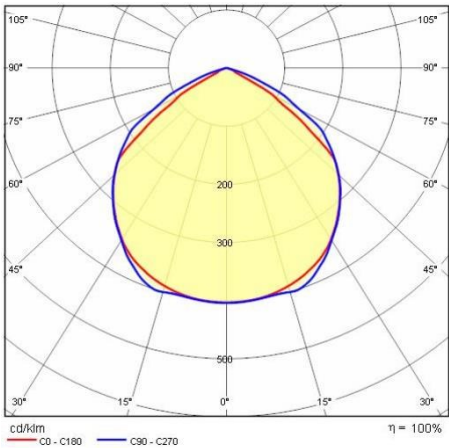

Accessoires

SPIDER+ 10 - SPIDER+ 10 KIT



**310496**  
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5  
mm IP 68



**310495**  
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17  
mm IP 68

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>