


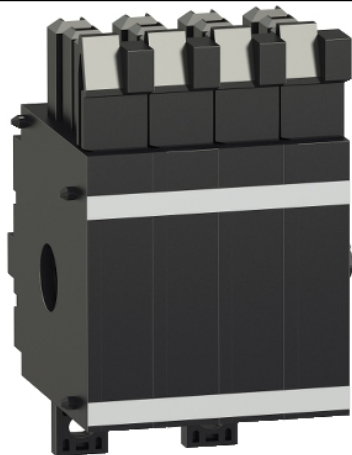

Principales

Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Nom de l'appareil	4 OF
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NW
Composition de contacts de signalisation	4 "OF"

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base Faible niveau
Mode d'installation	Fixe
Pouvoir de coupure (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V CA 50/60 Hz conforming to EN/CEI 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to EN/CEI 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V CA 50/60 Hz conforming to EN/CEI 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V CC conforming to EN/CEI 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V CC conforming to EN/CEI 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V CC conforming to EN/CEI 60947-2 8 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V CC conforming to UL 489
Charge minimum	100 mA à 24 V 2 mA à 15 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
Longueur de l'emballage 1	4,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,042 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------