


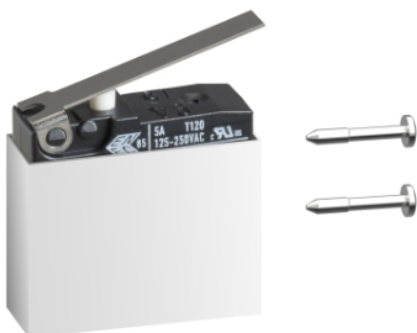

Hoofd

Range	Fupact
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Afstandindicatie
Bereik compatibiliteit	Fupact ISFT100N schakelaar zekeringonderbreker Fupact ISFT100 schakelaar zekeringonderbreker Fupact ISFT250 schakelaar zekeringonderbreker Fupact ISFT400 schakelaar zekeringonderbreker Fupact ISFT630 schakelaar zekeringonderbreker Fupact ISFL250 schakelaar zekeringonderbreker Fupact ISFL400 schakelaar zekeringonderbreker Fupact ISFL630 schakelaar zekeringonderbreker Fupact ISFL1250 schakelaar zekeringonderbreker
Type hulpcontacten	Standaard
Contactfunctie	Omschakelingscontact
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Uitschakelvermogen uitgangcontact	AC-12: 6 A bij 24 V AC-12: 6 A bij 48 V AC-12: 6 A bij 110 V AC-12: 6 A bij 220/240 V AC-15: 2 A bij 24 V AC-15: 2 A bij 48 V AC-15: 2 A bij 110 V AC-15: 2 A bij 220/240 V DC-12: 3 A bij 24 V DC-12: 1 A bij 48 V DC-12: 0,4 A bij 110 V DC-12: 0,2 A bij 220/240 V
Minimale belasting	3 mA bij 24 V
Ui toegekende isolatiespanning	250 V
Samenstelling kit	Mounting accessory Housing
Standards	IEC 60947-5-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,800 cm
Package 1 Width	2,400 cm
Package 1 Length	3,200 cm
Package 1 Weight	7,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	960,000 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	45,000 cm

Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	27,360 kg