
Aftakdoos

Rapid-Box 16² 2x3 2F

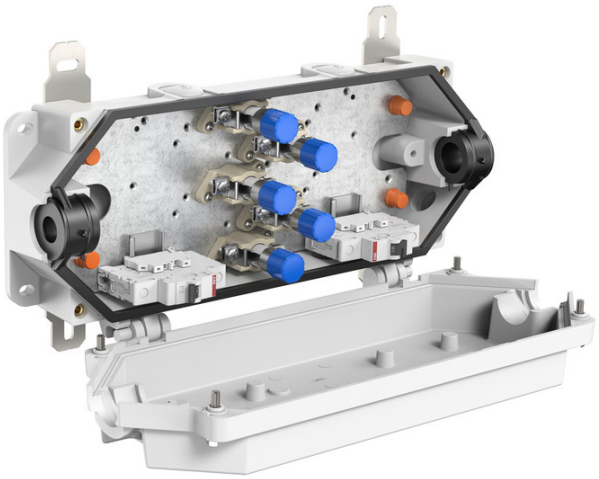

Rapid-Box 16² 2x3 2F

Aftakdoos

Artikelnummer: 30202101
Afmetingen: 190 x 447 x 105 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66/IP67, Ui=400V AC, M25, (5 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor industriële installaties en tunnels, bestand tegen zuig- en drukbelastingen conform Gotthard-richtlijn. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek. Buitenliggende bevestigingsogen en dekselschroeven van roestvast staal 1.4571

grijs, doorvoer: 5-polige klem voor ongestripte aders, klembereik voor ongestripte aders 2,5mm² tot 25mm², klembereik voor gestripte aders 2,5mm² tot 16 mm², nominale stroom 63A. Afgezekerde aftakking 4-polig tot 6 mm², afgezekerd met 2 x installatieautomaat eenpolig B10, voorbedraad, afdichtingsbereik hoofdkabel: 17 - 22 mm (andere afdichtingsbereiken op aanvraag)

Meegeleverd toebehoren:
2 stuks kabelwartel M25, afdichtingsbereik 9-16mm
4 stuks afsluitschroeven M25



Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	400 V
max. aderdiameter (ader aftakken):	6 mm²
Max. aderdoorsnede:	16 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	190 mm
Lengte:	447 mm
Hoogte:	105 mm
Inwendige lengte:	350 mm
Inwendige breedte:	145 mm
Inwendige hoogte:	95 mm
Gewicht:	4.4 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	6 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	100 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902654222
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Silicone
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4571 (V4A)