




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Schutzart	IP66
Material	Polyamid	Für Kabel Ø (mm)	von 9 bis 10/von 17 bis 20
Gewinde PG	21	Aussendurchmesser Rohre (mm)	25
Durchmesser Montagebohrung	29	Beschreibung	Kabelverschraubungen
Glühdrahtprüfung	650 °C	Betriebstemperatur	-25 +65 °C
Electrocod	36B	Norm	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

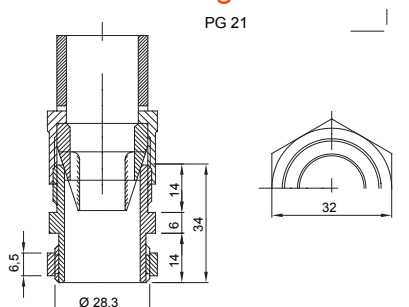


Technische Symbole

IP

IP66

GWT

650 °C



-25 +65 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden