



Principal

Gama de producto	Altivar Lexium 05
Tipo de producto o componente	Filtro entrada CEM
Compatibilidad de gama	Altivar 32 Proceso Altivar ATV600 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 52
Compatibilidad del producto	LXM28A ATV32, 380...500 V, 0,37...1,5 kW LXM32, corriente de línea trifásica 1,2...8,7 A Variador de velocidad ATV320...B en 0,37 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...B en 0,55 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...B en 0,75 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...B en 1,1 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...B en 1,5 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...B en 2,2 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...B en 3 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...B en 4 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV340 en 0,75 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV340 en 1,5 kW, 380...480 V
Aplicación específica de producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)
Ubicación de montaje	Al lado del variador de velocidad
Número de fases de la red	Trifásica

Complementario

Maximum cable distance between devices	20 M acorde a EN 61800-3 Categoría C1 50 M acorde a EN 61800-3 Categoría C2 100 m acorde a EN 61800-3 Categoría C3
[In] Corriente nominal	15 A
Pérdidas térmicas	9,9 W
Tensión de red nominal	380...500 V
Tolerancia	- 15...10 %
Peso del producto	0,9 kg
Compatibilidad filtro CEM	Tipo 022

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,200 cm
Paquete 1 Ancho	15,800 cm
Paquete 1 Longitud	23,200 cm
Paquete 1 Peso	936,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	87,400 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí


Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Filtros de entrada de CEM adicionales

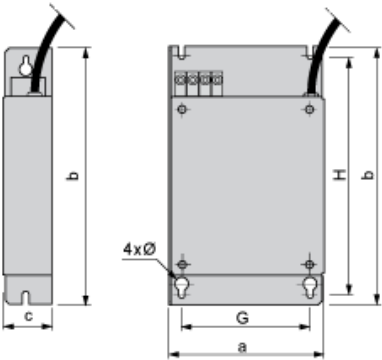

Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø
107	195	42	85	180	4,5

Dimensiones en pulgadas


a	b	c	G	H	Ø
4.21	7.68	1.65	3.35	7.09	0.18

Hoja de datos del producto VW3A4422

Montaje y aislamiento

Recomendaciones de montaje


Montaje del filtro en el lateral de la unidad



Hoja de datos del producto VW3A4422

Conexiones y esquema

Esquema recomendado

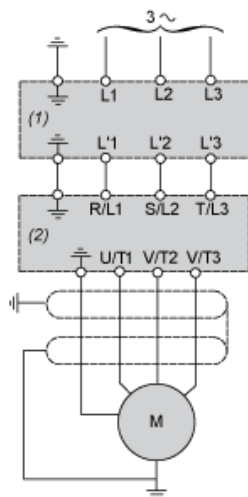

- (1) Filtro
- (2) Unidad