
Fiche technique: Bornes de raccordement pour prises de terre en fondation et armatures

VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL (308 036)



Illustrations sans engagement

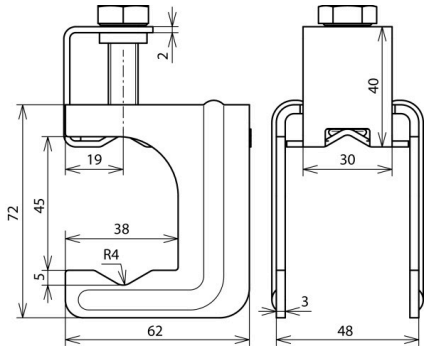

Arrangement:

Type Référence	VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL 308 036
Matériau	St/nu
Plage de serrage rd/rd	(+/II) 20-32 / 8-10 mm
Plage de serrage rd/pl	(+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Vis	M10 x 35 mm
Matériau - vis	St/nu
Version	avec bague de serrage
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14,0 kA
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs)	50 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	266 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364136588
UC	25 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.