


EST SK STK 920 (761 070)

- Para colocar equipos de puesta a tierra y cortocircuito
- Desmontable para transporte sencillo
- Poco peso propio
- Husillo hexagonal (entre caras 19)
- Con acoplamiento enchufable para alargar la maneta

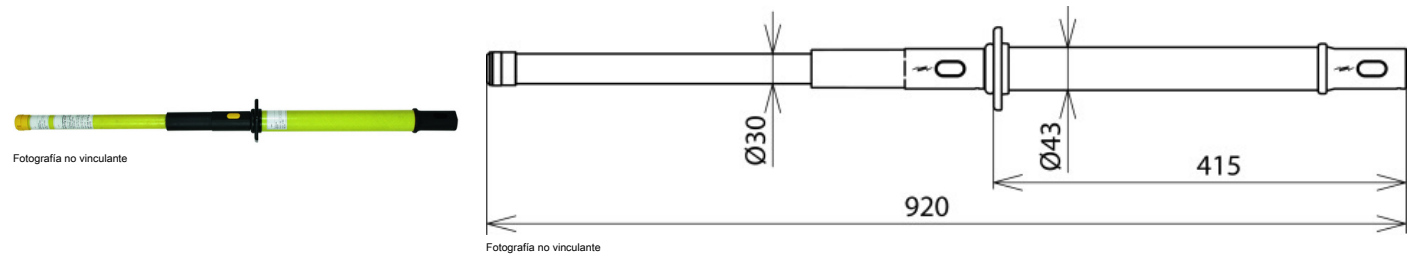

Tipo art. no.	EST SK STK 920 761 070
Longitud total (l _o)	920 mm
Longitud de la maneta (l _h)	415 mm
Peso máximo sobre el cabezal	20 kg
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Material del tubo aislado	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Diámetro	30 / 43 mm
Cabezal para	husillo hexagonal (entre caras 19)
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, pieza terminal incluida	sí
Equipo	pértiga de puesta a tierra
Peso	800 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364136212
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.