

XB4RFB01

Harmony XB4, Draadloos pakket met niet-programmeerbare relays ontvanger en draadloze Ø22 drukknop, set met kapjes, 24V DC



Hoofd

Range of product	Harmony XB4R
Product or component type	Draadloos en batterijloos pakket
Device short name	XB4R
Materiaal kop	Metaal
Frequentie	2405 MHz voor zender 2405 MHz voor ontvanger
Niveau of klasse	5M00G7W
Antenne type	Omnidirectioneel

Complementair

Besturingstype	Draadloze en batterijloze drukknop Ø 22 mm gemonteerd op bevestigingskraag
Type ontvanger	Niet-programmeerbare ontvanger (1 relais)
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Samenstelling kit	1 bevestigingskragen 1 diameter: 22 mm 1 kop van drukknop diameter: 22 mm 1 zender 1 ontvanger 1 set kappen
Protocol communicatiepoort	Zigbee conform aan IEEE 802.15.4
Max energieverbruik in W	1 mW
Aantal kanalen	1
Modulatietechniek	O-QPSK
Bandbreedte	5 MHz
Antenneversterking	0 dBi
Personaliseerbaar	Nee
Compatibility code	XB4R
[Us] rated supply voltage	24 V

Omgeving

Product certifications	CCC[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]JUL
Markering	CE
Standards	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Radio-erkenning	ARIB T66 RSS ICASA SRRC FCC ANATEL

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,300 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	235,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,000 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Nicht programmierbarer Empfänger

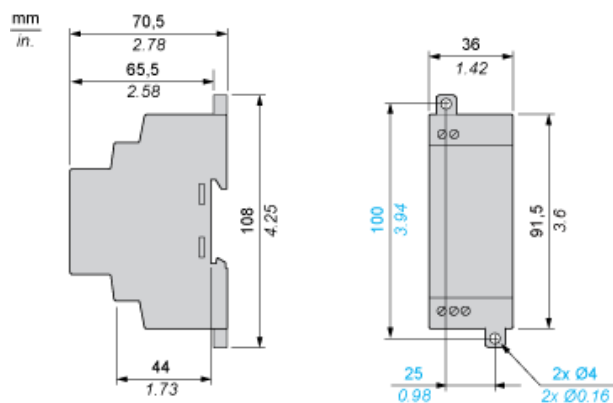


Draht- und batterieloser Drucktaster - Sender

Mit Metall-Drucktaster ohne Kappe

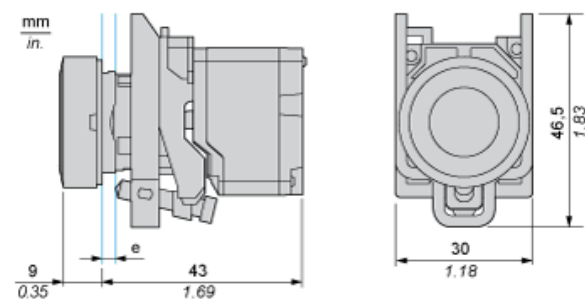


e: Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.039 bis 0.24 in.

Abstand für den Empfänger

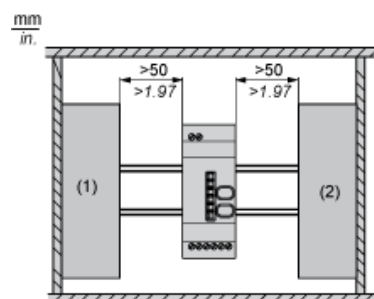


- (1) Antrieb
- (2) Spannungsversorgung oder SPS

Empfängermontage

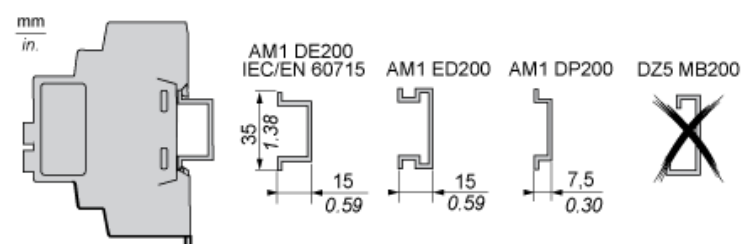

Nicht programmierbarer Empfänger

Verdrahtungsplan

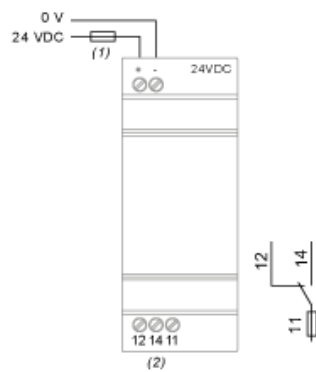

- (1) Flinke Sicherung 125 mA
(2) $I_{max} = 3 \text{ A}$