

# HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - Carcasa



1411343

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411343>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie D15, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M25, altura: 52 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar

## Sus ventajas

- Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1411343       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APN        |
| Clave de producto                         | AF7APN        |
| GTIN                                      | 4046356929134 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 105,4 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 105,4 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa            | Carcasa de superficie         |
| Familia de productos       | HC-EVO-D                      |
| Aplicación                 | Estándar                      |
| Construcción               | D15                           |
| Número de salidas de cable | 2                             |
| Tipo de atornillado        | 2x M25                        |
| Tapa de protección         | sí                            |
| Salida de cables           | lateral                       |
| Prensaestopas Pg           | sin                           |

### Dimensiones

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 51 mm                                                                                |
| Altura                 | 52 mm                                                                                |
| Longitud               | 80 mm                                                                                |
| Diámetro de taladro    | 4,5 mm                                                                               |

### Datos del material

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa)            |
|                                     | V0 (Bloqueo)            |
|                                     | V0 (Tapa de protectora) |
| Material carcasa                    | PA 6.6-FR               |
| Material tapa protectora            | PC                      |
| Material brida de bloqueo           | PA                      |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tipo de atornillado | 2x M25 |
| Tipo de bloqueo     | Brida  |

### Datos de conexión

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (para tornillos de fijación M4 de la carcasa de superficie) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Montaje

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | una de las dos aberturas para las conexiones por tornillo está |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|

cerrada, pero puede abrirse con un destornillador.


## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Índice de protección            | IP66 (en estado enchufado o con tapa protectora bloqueada) |
| Índice de protección (NEMA)     | 12 (UL 50e)                                                |
| Resistencia a los golpes        | IK08                                                       |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C                                          |

## Dibujos

Esquema de dimensiones

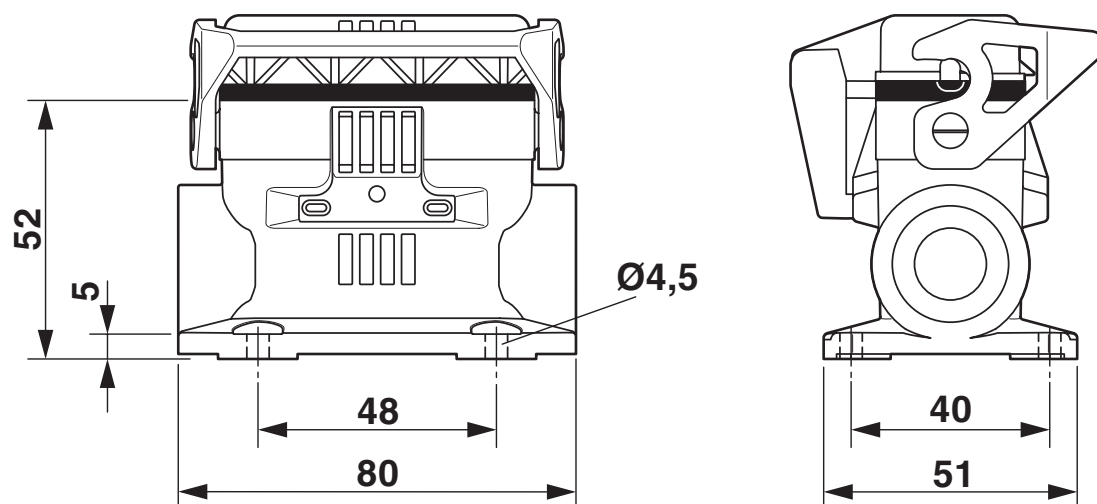

Esquema de dimensiones

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411343>

### DNV

ID de homologación: TAE000037S

1411343

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411343>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,231 kg CO2e |
|---------|---------------|