

HC-STA-D07-BWS-M32-EL-AL - Carcasa



1672264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672264>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa roscada D7, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 32,5 mm, junta: sí, Estándar

Datos comerciales


Código de artículo	1672264
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APF
Clave de producto	AF7APF
GTIN	4067923220690
Peso por unidad (incluido el embalaje)	35,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	222 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa roscada
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Existe junta de obturación	sí
Apantallado	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	32,5 mm
Paso de rosca	1,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Datos de conexión

Par de apriete	7,5 Nm ... 10 Nm
----------------	------------------

Montaje

Indicaciones de montaje	Para garantizar la protección contra torsión de la carcasa, utilice la escotadura de montaje adjunta. De forma alternativa, puede utilizar un recorte de pared completamente redondo. Sin embargo, este recorte no puede garantizar la protección contra torsión.
-------------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
----------------------	------

HC-STA-D07-BWS-M32-EL-AL - Carcasa




1672264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672264>

	IP67
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones

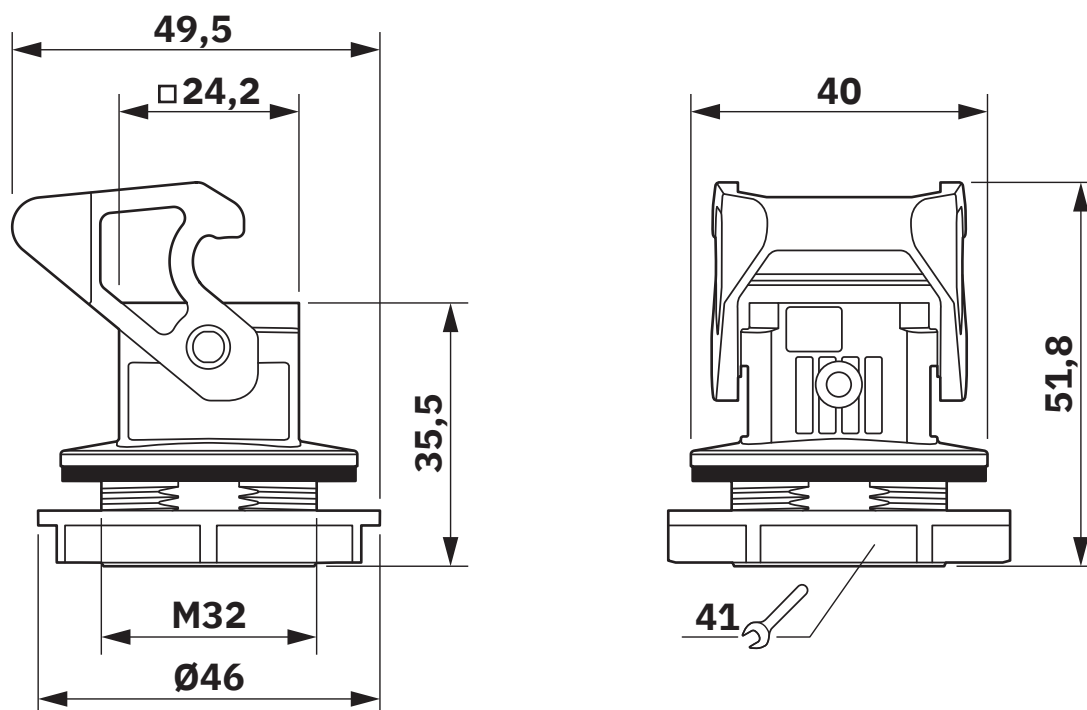

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

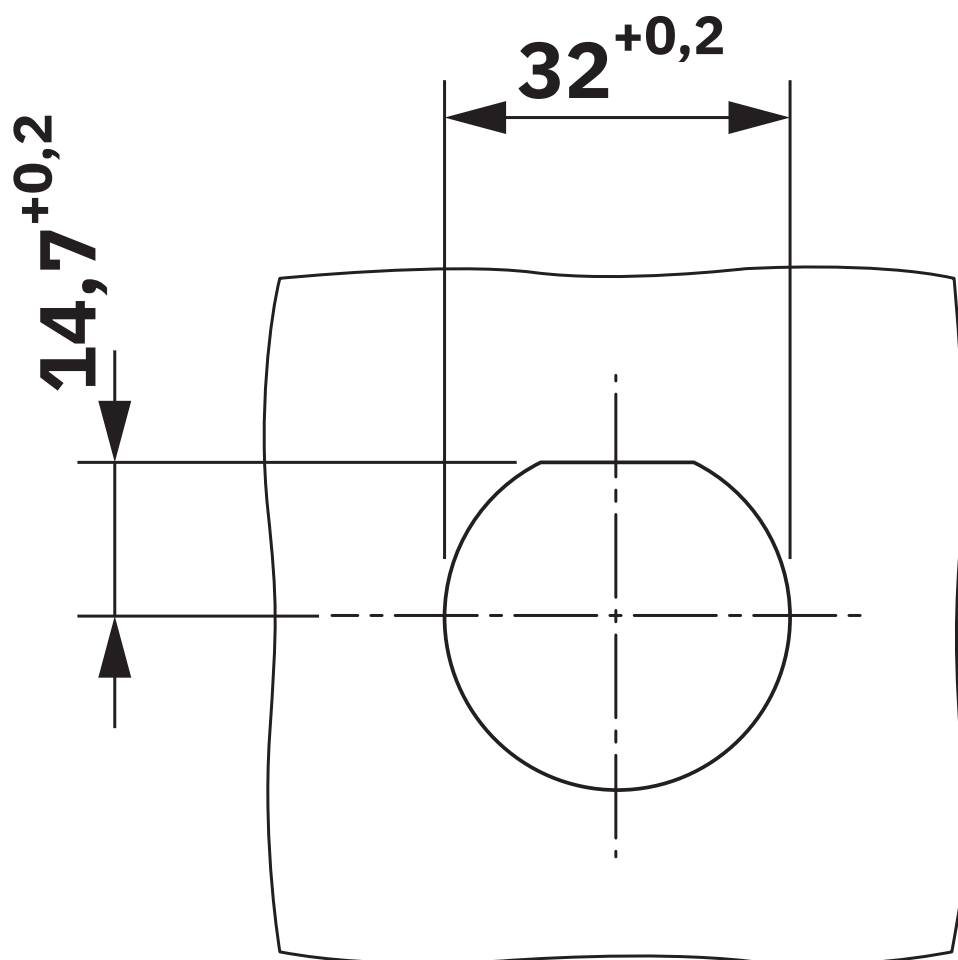

Corte de pared

HC-STA-D07-BWS-M32-EL-AL - Carcasa



1672264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672264>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------