


## PRESSVERBINDER AL-CU, 150 MM² ALU - 150 MM² CU

**Artikelnummer: 183457**

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 150 mm²; Querschnitt AL se: 185 mm²; Querschn.: 150 mm²; Kennziffer AL: 25; Kennziffer CU: 22; AL: 16,3 mm; CU: 17 mm; Länge: 124 mm; Gewicht CU kg/100: 8,23; Gew. ges. kg/100: 16,7; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.

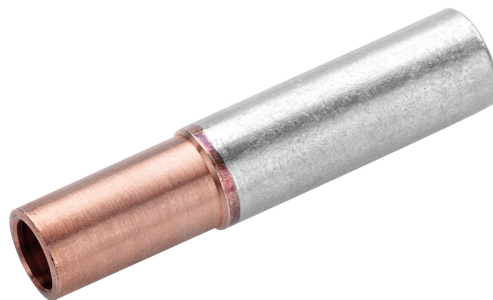

|              |          |
|--------------|----------|
| Länge (mm)   | 124 mm   |
| Breite (mm)  | 25 mm    |
| Höhe (mm)    | 25 mm    |
| Gewicht (kg) | 0,167 kg |

| Merkmal                          | Wert              |
|----------------------------------|-------------------|
| Werkstoff                        | Aluminium/copper  |
| Für zugfeste Verbindungen        | Nein              |
| Querschnittsform                 | rund              |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 150 mm² - 150 mm² |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE    | 185 mm² - 185 mm² |
| Geeignet für Al/St-Seile         | Nein              |
| Spannungsreihe                   | 0.6/1 kV          |
| Ölstopp/Mittelsteg               | Ja                |
| Anschluss als Cu-Bolzen          | Nein              |
| Geeignet für Aldrey-Seile        | Nein              |
| Reduzierter Al-Nennquerschnitt   | 185 mm²           |
| Cu-Nennquerschnitt               | 150 mm²           |

GTIN: 4021103834572

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de