


UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A (365 250)



Borna de encaje para integrar los sistemas de montaje, por ej. de instalaciones PV, en la compensación de potencial de función / toma de tierra de función (color del conductor negro) y compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Mediante la placa de contacto (elemento intermedio) de acero inoxidable se puede unir diferentes materiales del conductor (Cu, Al, St/tZn e INOX) con los sistemas de montaje convencionales por ej. en aluminio, sin que se produzca corrosión por el contacto.
Mediante la versión con caballete doble se pueden unir fácil y rápidamente los perfiles por ej. con cableado de paso.

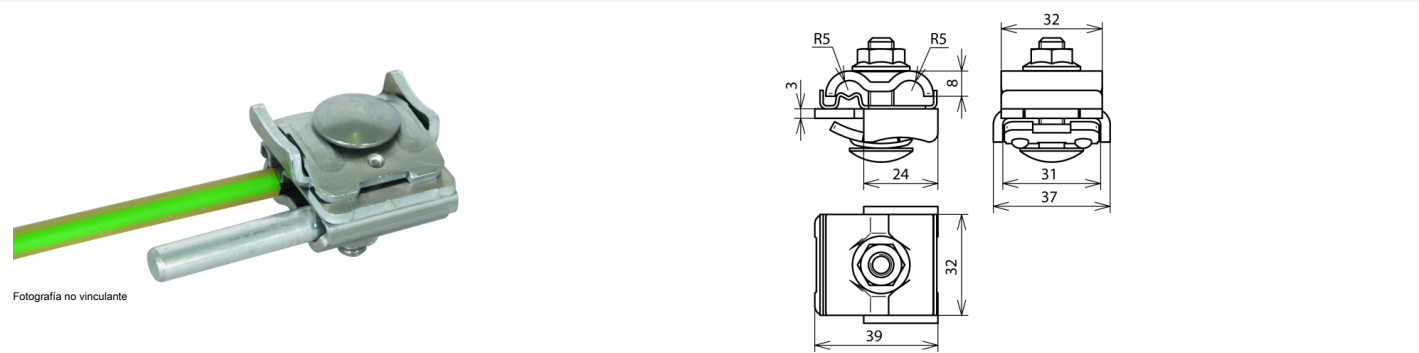

Arrangement:

Tipo art. no.	UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A 365 250
Margen de apriete del encaje	0,7-8 mm
Material de la brida de fijación	Al
Espesor del material	3 mm
Margen de apriete Rd	8-10 mm
Conexión (rígido/flexible)	4-50 mm ²
Material del caballete doble	INOX
Tornillo	⬆ M8 x 35 mm
Tuerca de bloqueo	SW 13 mm
Material del tornillo/de la tuerca	INOX
Dirección de conexión	longitudinal / transversal
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Peso	83 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364148307
UPE	50 unidad(es)

^{*)} Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.