


Hoja de datos del producto

Características

LA4DA2U

Tesys deca, módulo supresor, circuito RC,
110...240 V CA

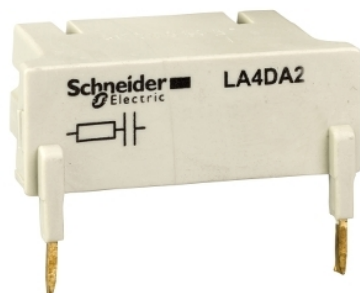

Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LA4D
Tipo de producto o componente	Filtro antiparasitario
Compatibilidad del producto	3P LC1D80...D150 4P LC1D80A 4P LC1D400...D650

Complementario

Ubicación de montaje	Superior
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Tecnología de supresión	Circuito RC
[Uc] tensión de circuito de control	110...240 V CA 50/60 Hz
Tensión máxima	3 Uc
Peso del producto	0,018 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
Grado de protección IP	IP2X acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,200 cm
Paquete 1 Longitud	2,700 cm
Paquete 1 Peso	22,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	78
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,870 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	2496
Paquete 3 Altura	75,000 cm

Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	70,612 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------