

Hoja de datos del producto

Características

9001SKP1R9

Luz piloto octogonal ø 30 - ip 66 - rojo -
bombilla ba 9 s - 120 v - terminales



Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso
Nombre abreviado del equipo	9001SK
Tipo de lente	Abovedado plástico
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador integral 120 V AC 50/60 Hz 6 V)

Complementario

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tapa/cabeza o color de la lente	Rojo
Fuente de luz	incandescente
Base de bombilla	BA 9s
[Us] tensión de alimentación asignada	110...120 V AC 50/60 Hz
Par de apriete	0,8 N.m acorde a EN/IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Ranura cruzada
Conexiones - terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² acorde a EN/IEC 60947-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
Protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartucho acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V (grado contaminación 2) acorde a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Anchura global cad	54 mm
Altura global cad	70 mm
Profundidad global cad	42 mm
Peso del producto	0,181 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de lente	Abovedado
[Us] Tensión nominal de suministro	110...120 V
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador integral
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Material de la lente	Polycarbonato
Tamaño	30 mm
Fuente de luz	Bombilla incandescente

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Normas	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	UL 508[RETURN]NEMA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,801 cm
Paquete 1 Ancho	5,601 cm
Paquete 1 Longitud	9,401 cm
Paquete 1 Peso	167,829 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto 9001SKP1R9

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

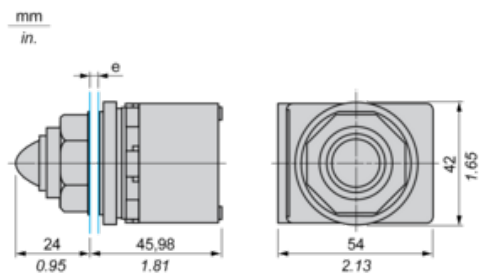

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)