

# HC-B 24-ANDOCK - Cadre d'arrimage



1586141

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586141>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre d'arrimage pour racks, pour éléments de contact de type B24, avec 4 vis à tête plate M5, insert de compensation axes x/y  $\pm 1,5$  mm

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1586141       |
| Conditionnement                     | 2 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 2 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7AZB        |
| Product key                         | AF7AZB        |
| GTIN                                | 4046356345750 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 120,8 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 120 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# HC-B 24-ANDOCK - Cadre d'arrimage



1586141


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586141>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type de produit  | Cadre d'arrimage |
| Type             | B24              |
| Nombre de prises | 6                |

### Dimensions

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 55 mm                                                                              |
| Hauteur     | 146 mm                                                                             |
| Profondeur  | 25,8 mm                                                                            |

### Indications sur les matériaux

|          |                  |
|----------|------------------|
| Matériau | Acier inoxydable |
|----------|------------------|

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
|--------------------|-------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

### Montage

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Pour éléments de contact des séries B24, D64, DD108, BB46, BBB64, K, M |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|

# HC-B 24-ANDOCK - Cadre d'arrimage


1586141

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586141>



## Dessins

Dessin coté

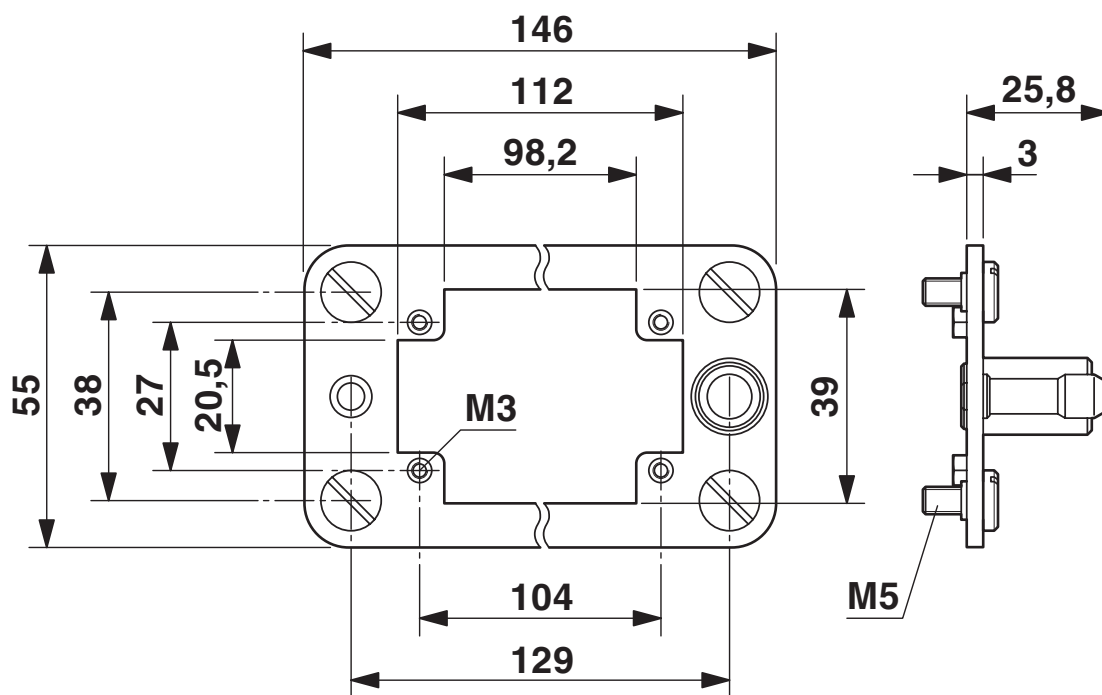


## Schéma

# HC-B 24-ANDOCK - Cadre d'arrimage

1586141


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586141>

Dessin coté

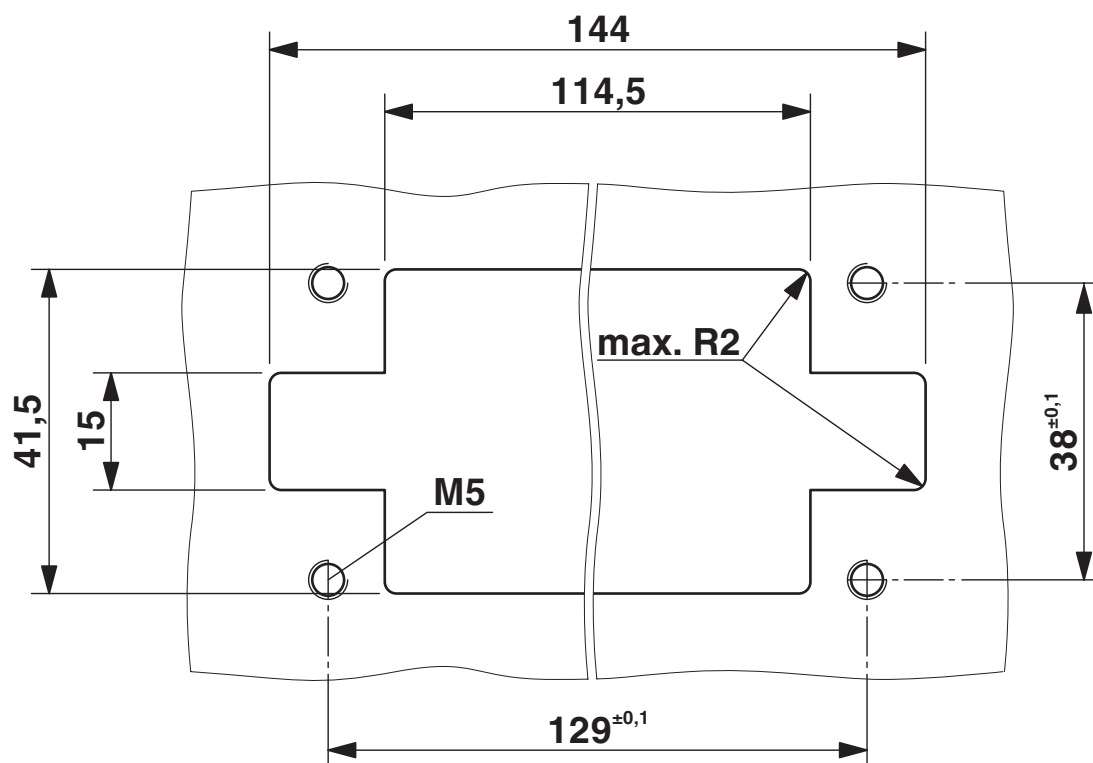

Découpe de montage

Dessin coté

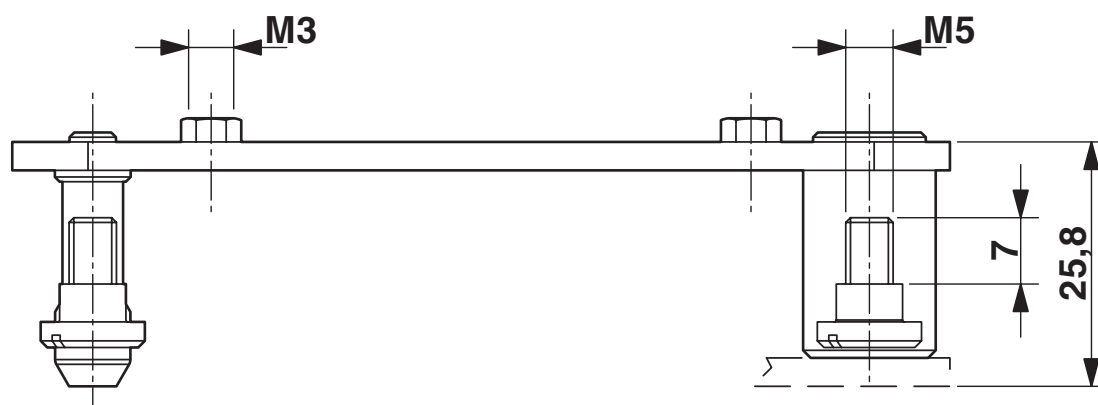

Entraxe max. des deux cadres d'arrimage (pour contacts standards 25,8 mm, pour contacts FO 27 mm, pour contacts pneumatiques 26,5 mm)

# HC-B 24-ANDOCK - Cadre d'arrimage



1586141

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586141>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440206 |
| ECLASS-15.0 | 27440206 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002312 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-B 24-ANDOCK - Cadre d'arrimage



1586141

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586141>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)