


DB M MOD 255 (961 002)


- Máxima disponibilidad de las instalaciones mediante la tecnología RADAX-Flow para la limitación de la corriente consecutiva
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo



Fotografía no vinculante



Esquema del DB M MOD 255

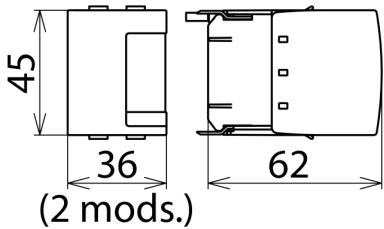

Dimensiones del DB M MOD 255

Módulo de protección basado en tecnología de vías de chispas.

Tipo art. no.	DB M MOD 255 961 002
Máx. tensión permisible de servicio AC (U _C)	255 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (I _{imp})	50 kA
Energía específica (W/R)	625,00 kJ/Ω
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva ac (I _{sc})	50 kA _{eff}
Limitación de la corriente consecutiva / Selectividad	sin disparo de fusibles de 32 A gG hasta 50 kA _{eff} (prosp.)
Peso	195 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363090
GTIN	4013364118591
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.