


Hoja de datos del producto

Características

LV432857

bloco transformador de intensidad 600/5A 3P (NSX630)

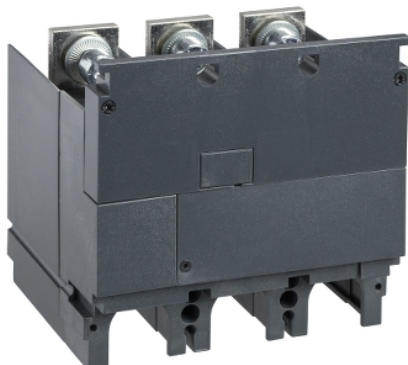

Principal

Nombre abreviado del equipo	módulo del transformador de corriente
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact ComPacT NSX630 nueva generación
Número de polos	3P
[In] Corriente nominal	630 A
Relación de transformación del trafo	630/5 A
Consumo de potencia en VA	8 VA
Clase de precisión	Clase 4.5

Complementario

Terminal de conexión auxiliar	Conector de cable 2,5 mm²
-------------------------------	---------------------------

Entorno

Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK04 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,0 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	20,0 cm
Paquete 1 Peso	2,28 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,047 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------