


UMK- EC56/56-XOR - Module interface



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2975900>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module interface, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle EDAC / ELCO 1x 56-pôles (Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, droit)

Données commerciales

Référence	2975900
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK2186
Product key	DK2186
GTIN	4017918089191
Poids par pièce (emballage compris)	330,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	278,06 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	56

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (AC/DC)	≤ 125 V AC/DC
Courant (par chemin)	≤ 1,5 A
Courant (Courant total)	≤ 28 A (56 branches de 0,5 A chacune)

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI / EN
Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle EDAC / ELCO
Détrompage	1-1
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	56
Remarque	Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, droit

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	non
--------------------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'article

UMK- EC56/56-XOR - Module interface



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2975900>

Largeur	157,25 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	57,37 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Type d'isolant boîtier	Polyamide PA non renforcé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP00
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN 60664-1
----------------------	------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent

Remarques

Information pour le fonctionnement	Assurez-vous que la tension d'alimentation de l'appareil a un potentiel de référence commun.
Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.


UMK- EC56/56-XOR - Module interface

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2975900>



Dessins

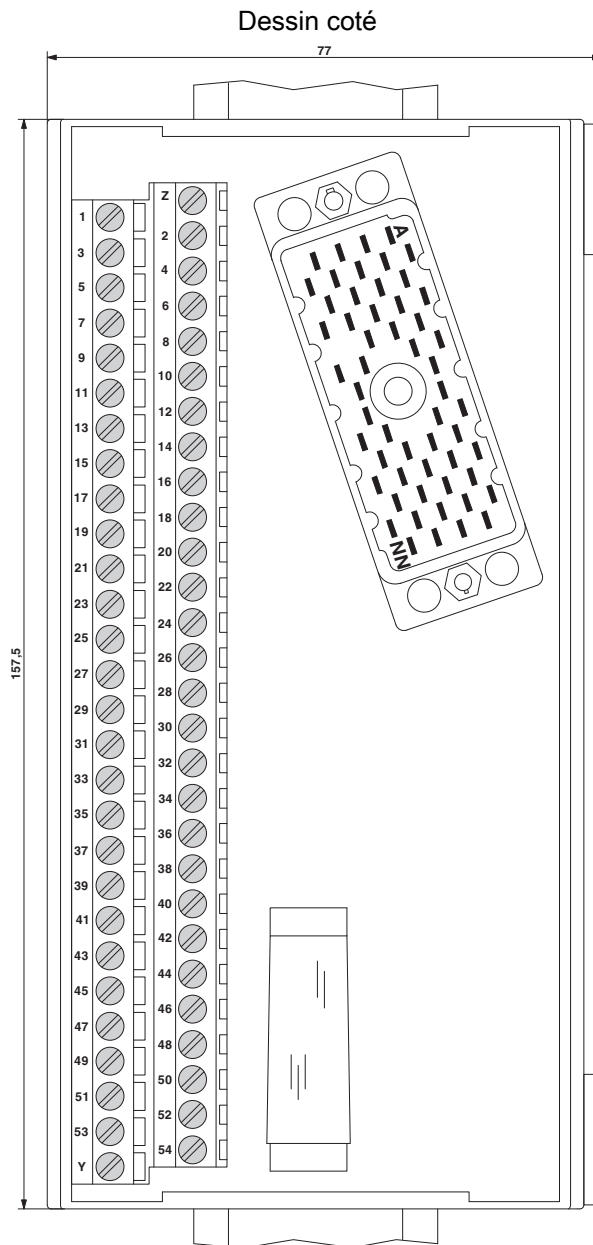

UMK- EC56/56-XOR - Module interface



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2975900>

Dessin de la connexion

Terminal	Pin strip
Z	Z
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	H
8	J
9	K
10	L
11	M
12	N
13	P
14	R
15	S
16	T
17	U
18	V
19	W
20	X
21	a
22	b
23	c
24	d
25	e
26	f
27	h
28	j
29	k
30	l
31	m
32	n
33	p
34	r
35	s
36	t
37	u
38	v
39	w
40	x
41	y
42	z
43	AA
44	BB
45	CC
46	DD
47	EE
48	FF
49	HH
50	JJ
51	KK
52	LL
53	MM
54	NN
Y	Y (Shield)

UMK- EC56/56-XOR - Module interface

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2975900>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2975900>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*DE.*09.B.00387/20

UMK- EC56/56-XOR - Module interface



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2975900>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK- EC56/56-XOR - Module interface



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2975900>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr