



Principal

Gama de producto	Modicon Rectified
Tipo de producto o componente	Alimentación
Tipo fuente de alimentación	Rectificado y filtrado
Potencia nominal en W	480 W
Nominal input voltage	400 V AC trifásica, terminal(es): L1, L2, L3
Tensión de salida	24 V CC
Corriente de salida de alimentación	20 A
Filtro de armónicos	Corrientes armónicas de baja frecuencia
Certificaciones de producto	generador[RETURN]KC[RETURN]JUL 508[RETURN]cULus

Complementario

Límites de Frecuencia asignada de empleo	47...63 Hz
Límites de tensión de entrada	360...440 V
Power Factor	0,81 en 400 V
Eficacia	78 %
Disipación de potencia en W	105 W
Acoplamiento de salida	Paralelo En serie
Tipo de protección de salida	Contra sobretensión, tecnología de protección: limitador picos 2 J Contra sobrecarga y cortocircuitos, tecnología de protección: fusible externo, 25 A
Hold-up time	6 ms
LED de estado	1 LED (verde) tensión de salida
Conexiones - terminales	Para conexión a tierra de entrada, estado 1 terminales tipo tornillo, capacidad de conexión: 1 x 2,5...1 x 4 mm ² AWG 14...AWG 11 Para conexión entrada, estado 1 terminales tipo tornillo, capacidad de conexión: 9 x 2,5...9 x 4 mm ² AWG 14...AWG 11 Para conexión salida, estado 1 terminales tipo tornillo, capacidad de conexión: 4 x 10...4 x 16 mm ² AWG 8...AWG 6
Profundidad	213,0 mm
Altura	102,0 mm
Ancho	220 mm
Peso del producto	9,79 kg
Código de compatibilidad	ABL8T

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Temperatura ambiente de operación	-20...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación o goteo de agua
Altitud de operación	3000 m
Safety class	Clase I acorde a VDE 0106-1

Fuerza dieléctrica	2000 V entre entrada y tierra 4600 V entre entrada y salida 500 V entre salida y tierra
Other environmental characteristic	EMC acorde a IEC 62041 Segur. acorde a EN/IEC 61558-2-6 Segur. acorde a UL 508 Segur. acorde a UL 60950-1 EMC acorde a EN/IEC 61000-3-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,400 cm
Paquete 1 Ancho	32,600 cm
Paquete 1 Longitud	36,800 cm
Paquete 1 Peso	10,988 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	105,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	140,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí


Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Dimensiones

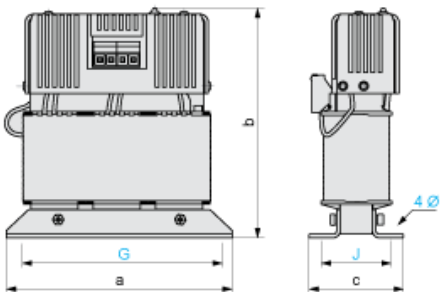

Dimensiones en mm

a	b	c	G	J	Ø
220	215	104	200	80	8


Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	J	Ø
8,66	8,46	4,09	7,87	3,15	0,31

Hoja de datos del producto ABL8TEQ24200

Conexiones y esquema


Diagrama de cableado interno

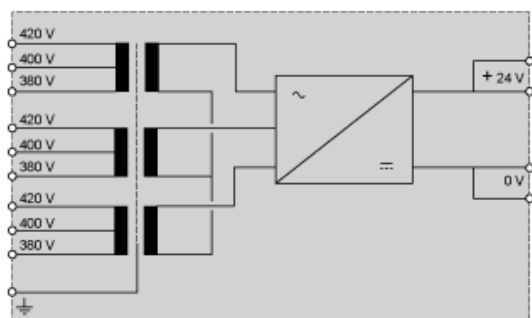

Hoja de datos del producto ABL8TEQ24200

Curvas de rendimiento

Curva de límites de carga

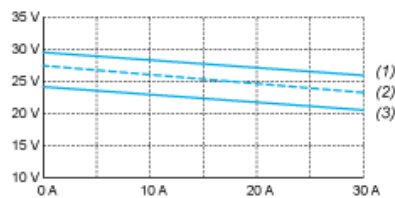

- (1) Alimentación nominal de línea + 10 %
- (2) Alimentación nominal de línea
- (3) Alimentación nominal de línea - 10 %