

Información sobre productos

88 02 250 T

KNIPEX Alligator®

Tenaza de agarre

DIN ISO 8976



- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos



Información general

Núm. de artículo	88 02 250 T
EAN	4003773080176
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	370 g
Dimensiones	250 x 55 x 19 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	9
Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 50 mm
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

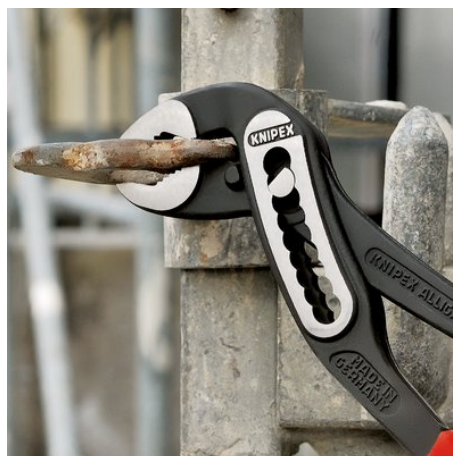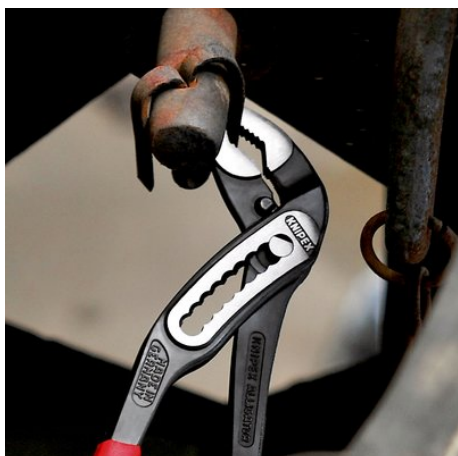

Autoblocante en tuberías y tuercas: agarre perfecto en la pieza de trabajo; toda la fuerza realizada se centra en el trabajo sobre la pieza. Se disminuye la fuerza requerida.

