



Principal

Gama de producto	Unidad Lexium integrada
Tipo de producto o componente	Motor de movimiento integrado
Nombre abreviado del equipo	ILS
Tipo de motor	Motor paso a paso trifásico
Número de polos de motor	6
Número de fases de la red	1 fase
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V 36 V
Tipo de red	Corriente continua
Interfaz de comunicación	Impulso/dirección 24 V, integrado
Longitud	138,9 mm
Tipo de bobinado	Medium speed of rotation and medium torque ((*))
Conexión eléctrica	Conector de tarjeta de circuito impreso
Freno de retención	Sin
Tipo de caja de engranajes	Sin
Velocidad nominal	200 rpm en 24 V 500 rpm en 36 V
Par nominal	1,5 N.m
EN LA PLANCH	1,7 N.m

Complementario

Soporte de montaje	Reborde
Tamaño brida motor	57 mm
Número de pilas de motor	3
Diámetro de base de fijación de centrado	38,1 mm
Profundidad del collar	1,6 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	5,2 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	66,6 mm
Tipo de respuesta	Index pulse
Extremo de eje	No variable
Segundo eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro del eje	8 mm
Longitud de eje	21 mm
Límites tensión alimentación	18...40 V
Consumo de corriente	3500 mA máximo continuo
Clasificación del fusible asociado	10 A
Tipo de entrada/salida	4 señales (cada una puede usarse como entrada o salida)
Estado de tensión 0 garantizado	-3...4.5 V
Estado de tensión 1 garantizado	15...30 V
Corriente de entrada discreta	10 mA a 24 V para entrada seguridad
Tensión de salida digital	23...25 V

Intensidad de conmutación máxima	100 MA por salida 200 mA total
Tipo de protección	Cortocircuito de la tensión de salida Tensión de salida de sobrecarga Par de torsión seguro
Par de bloqueo de pico	1,5 N.m
Par máximo continuo	1,5 N.m
Speed feedback resolution ((°))	1.8°, 0.9°, 0.72°, 0.36°, 0.18°, 0.09°, 0.072°, 0.036° 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 steps
Error de precisión	+/- 6 arcos mínimo
Inercia del rotor	0,38 kg.cm²
Máximo velocidad mecánica	3000 rpm
Fuerza radial máxima (Fr)	50 N
Fuerza máxima axial Fa	100 N - tipo de cable: fuerza frente a la tensión) 8.4 N - tipo de cable: presión de fuerza)
Vida de servicio en horas	20000 H cojinete
Marcado	CE
Tipo de refrigeración	Conven natural
Peso del producto	2 kg

Entorno

Normas	EN 61800-3 : 2001-02 IEC 50347 IEC 61800-3 IEC 60072-1 IEC 50178 IEC 61800-3, Ed. 2 EN 61800-3:2001, segundo entorno
Certificaciones de producto	cUL[RETURN]TÜV[RETURN]UL
Temperatura ambiente de funcionamiento	50...65 °C - tipo de cable: con reducción de la potencia nominal del 2% por °C) 0...50 °C - tipo de cable: sin desclasificación)
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	105 °C amplificador de potencia 110 °C motor
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin desclasificación
Humedad relativa	15...85 % sin condensación
Resistencia a las vibraciones	20 m/s² (f = 10...500 Hz) 10 ciclos acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	150 m/s² 1.000 descargas acorde a IEC 60068-2-29
Grado de protección IP	IP41 cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5 IP54 total excepto el cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	17 cm
Paquete 1 Longitud	24,5 cm
Paquete 1 Peso	2,129 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	14,026 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S06
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	73,5 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	97 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	DE
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Esquemas de dimensiones

Variador integrado

Dimensiones

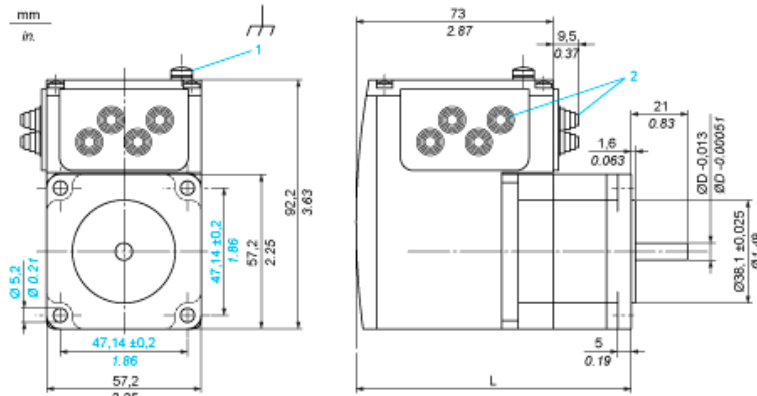


- 1 Terminal de toma de tierra física
2 Accesorios: entradas de cable Ø = 3-9 mm (0,12-0,35 in)
L 138,9 mm (5,47 in)
D 8 mm (0,31 in)

Hoja de datos del producto ILS1U573PB1A0

Conexiones y esquema

Interfaz multifunción


Diagrama de cableado de entrada

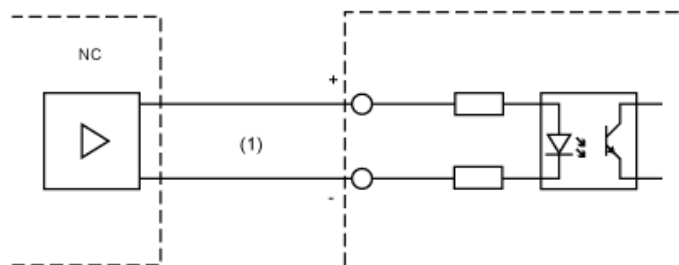

(1) Señales optoacopladas

Los impulsos de referencia se suministran con dos de las entradas de señal como señales de impulso/dirección o como señales A/B. Las demás entradas de señal tienen las funciones "activación de amplificador de potencia/bloqueo de impulsos" y "cambio de tamaño del paso/control de corriente del motor PWM".

Características del par



X1 Frecuencia en kHz
X2 Velocidad de rotación en rpm
Y Par en Nm
1,1 Par máx. a 24 V
1,2 Par máx. a 36 V