


AKK AL B11.11 KBF 20 36 V2A (372 349)



Immagine indicativa

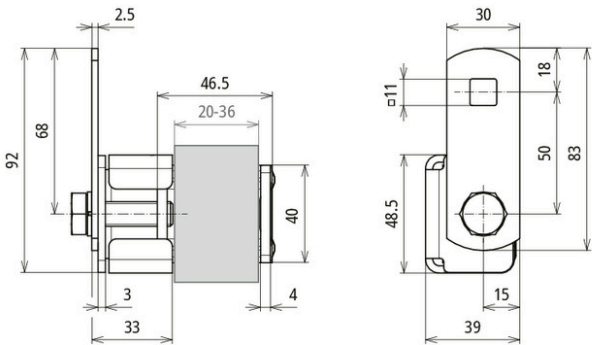

Fino a 0,2 mm con lama o lama Penetrazione di rivestimenti superficiali fino a 0,2 mm con lama o lama e vite.
Adatto all'impiego nelle zone Ex 2/22. Tutte le connessioni sono dotate di sistema anti-allentamento.



Arrangement:

Tipo Art.	AKK AL B11.11 KBF 20 36 V2A 372 349
Campo di serraggio	20-36 mm
Materiale morsetto	INOX
Vite	M10 x 35 mm
Materiale vite / grova	INOX
Tipo di collegamento	collegamento apribile
Penetrazione della superficie di rivestimento	fino a 0,2 mm con lama o lama e vite
Collegamento con	Linguetta di collegamento
Foro quadrato linguetta di collegamento	11x11 mm
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	50 kA 100 kA *
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	283 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364520349
Confezione	25 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.