

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586198>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, série: HC-M-03, Mâle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, courant de référence: 40 A, section raccordable: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8...8, matériau de contact: Alliage de Cu

Données commerciales

Référence	1586198
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	AF7AIE
Product key	AF7AIE
GTIN	4046356360234
Poids par pièce (emballage compris)	3,116 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,06 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir

1586198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586198>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Série	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Mâle
Type de raccordement	Raccordement à sertir


Raccordement du conducteur

Longueur à dénuder	15 mm (pour Ø de fil ≥ 4,3 mm)
	18 mm (pour Ø de fil ≥ 6,4 mm)
Section de raccordement	10 mm² ... 10 mm²
Section raccordable AWG	8 ... 8

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Alliage de Cu
Matériau Surface des contacts	Ag

Dimensions

Dessin coté	
Diamètre (Diamètre de contact)	4 mm

Propriétés électriques

Courant de référence	40 A (Tenez compte du déclassement de l'insert de contact utilisé. Le courant assigné correspond à la section de raccordement maximale possible)
----------------------	--

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir

1586198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586198>



Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 125 °C


CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586198>

Dessins

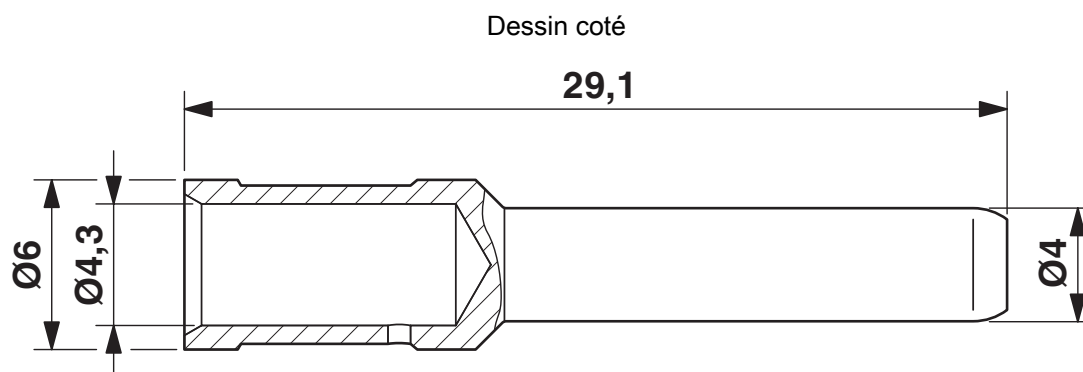

Dessin coté

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586198>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586198>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,087 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr