


TUBO TERMORRETRACTIL 3:1, NEGRO, RAL 9011, DE PARED FINA, CON ADHESIVO INTERNO, Ø 3,2/1,00 MM, LONGITUD 1,22 M
Número de artículo: 184280

Tubo termoretractil de poliolefina de pared fina 3:1; negro, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UL224), con adhesivo interior. Datos técnicos: Contracción longitudinal

Longitud (mm) 1300 mm
 Anchura (mm) 205 mm
 Altura (mm) 160 mm
 Peso (kg) 1,1 kg

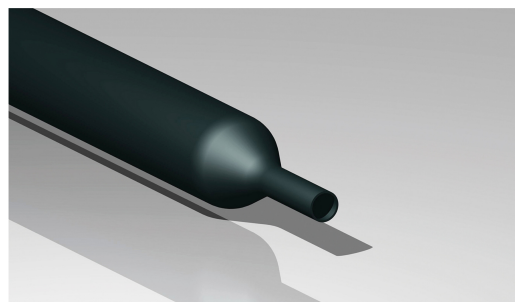

Atributo	Valor
Mucho tiempo	1.22 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	3:1
Diámetro interior antes de la contracción	3.2 mm
Diámetro interior después de la contracción	1 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.55 mm
Con adhesivo interno	Sí
Imprimible	No
sección nominal	8.04 mm ² - 8.04 mm ²

GTIN: 4021103068786

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de