


# EKO+19 GRILL LED

Código 3016506

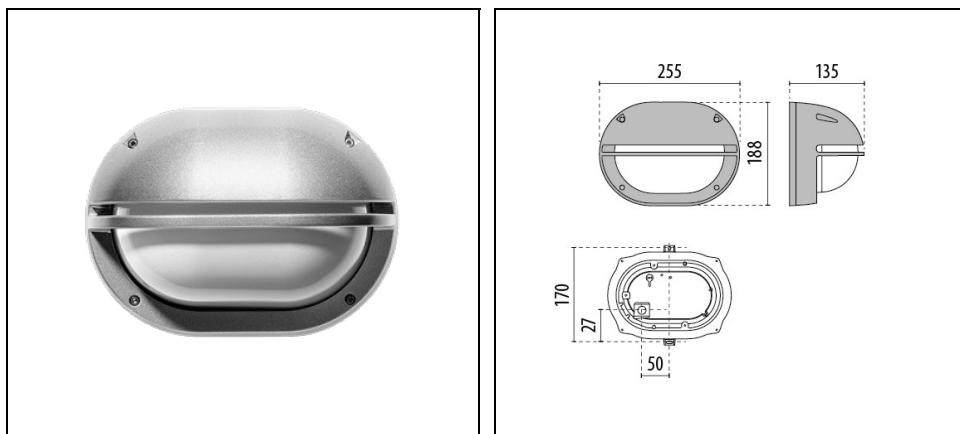

## Description

Luminaria de pared y techo, para interior y exterior, constituida por:

- Cuerpo, anillo y pantallas en fundición a presión de aluminio pintado ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor de vidrio prensado satinado internamente
- Junta de EPDM
- Anillo y pantallas fijados con el difusor
- Luminaria no preparado para el cableado pasante
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC0028g2 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                                     |                           |       |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| Portalámpara:                      | LED                                 | Fuente de luz:            | LED   |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 672                                 | Flujo lumen real [lm]:    | 241   |
| Potencia de luminaria [W]:         | 10 W                                | Eficacia luminosa [lm/W]: | 24    |
| CRI:                               | 80                                  | Temperatura de color [K]: | 3000  |
| Color / Acabado:                   | GR-20 / Gris metalizado / Brillante | Grado de protección IP:   | IP66  |
| Impact resistance / impact energy: | IK07 2J xx5                         | Clase de protección:      | I     |
| Óptica:                            | A/EW - Asimétrica extra-ancha       | Peso neto [kg]:           | 1.806 |
| Longitud global [mm]:              | 255                                 | Anchura global [mm]:      | 136   |
| Altura global [mm]:                | 188                                 |                           |       |

Características mecánicas

|                       |             |                         |          |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Forma:                | Rectangular | Material de la carcasa: | Aluminio |
| Material del difusor: | Vidrio      |                         |          |

Características eléctricas

|                               |         |                                                |          |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------|
| Tipo de alimentación:         | AC/DC   | Tensión de entrada [V AC]:                     | 220/240  |
| Frecuencia de entrada [Hz]:   | 0/50/60 | Factor de potencia / COS Φ:                    | >0.95    |
| Tensión de entrada [V DC]:    | 170/280 | Protección contra sobretensiones   Común [kV]: | 4.000000 |
| Corriente de arranque [A/μs]: | 5 / 50  | C10 1.5 mm²:                                   | 52       |
| C16 2.5 mm²:                  | 85      | B10 1.5 mm²:                                   | 31       |
| B16 2.5 mm²:                  | 50      |                                                |          |

Instalación

|                                 |                      |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Plafones de exterior |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -25                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40                   |


Características de luz

|                                |        |                               |                |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso: | L80B10@g00000h |
| Distribución emisión luminosa: | Direct |                               |                |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gf/company/led-warranty>

## Datos fotométricos

---

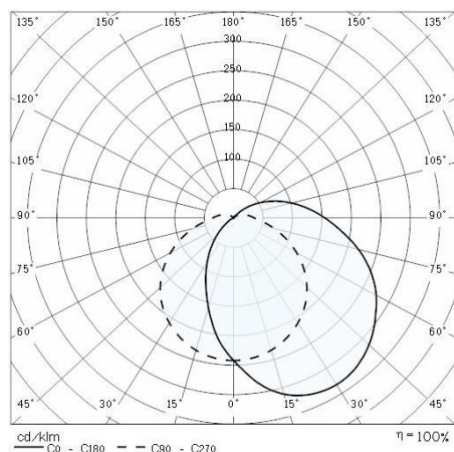

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>