

UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Perfil

2200920

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200920>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cajas de perfil extruido, Montaje atornillado, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 72 mm, anchura de perfil (exterior): 75 mm, longitud: 130 mm, profundidad: 29,4 mm

Sus ventajas

- Perfil extruido de aluminio
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montase sobre el carril DIN
- Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
- Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
- Protección CEM

Datos comerciales

Código de artículo	2200920
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHDFA
Clave de producto	ACHDFA
GTIN	4046356716253
Peso por unidad (incluido el embalaje)	105 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	98 g
Número de tarifa arancelaria	76042990
País de origen	DE

UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Perfil

2200920

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200920>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte inferior de la carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Tipo de carcasa	Perfil extruido
Serie de carcasas	UM-ALU
Familia de productos	UM-ALU 4-72
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Profundidad	29,4 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	25,5 mm
Longitud	130 mm

Dimensiones exteriores

Anchura de perfil (exterior)	75 mm
------------------------------	-------

Dimensión interior

Anchura de perfil (interior)	72 mm
------------------------------	-------

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,44 mm ... 2 mm
--------------------------------------	------------------

Datos del material

Color (Perfil)	color aluminio
Material Perfil	Aluminio (anodizado)
Características de la superficie	anodizado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	3
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Inserción

UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Perfil

2200920

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200920>



Superficie de la placa de circuito impreso	8421 mm² ... 8868 mm² (TOP en combinación con elementos laterales COVER...AL)
	8531 mm² ... 8823 mm² (BOTTOM en combinación con elementos laterales COVER...AL)
	8421 mm² ... 9180 mm² (TOP en combinación con elementos laterales COVER...PA)
	8656 mm² ... 9180 mm² (BOTTOM en combinación con elementos laterales COVER...PA)
Espesor de placa de circuito impreso	1,44 mm ... 2 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
Posición de montaje	en paralelo al carril DIN

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón


UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Perfil

2200920

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200920>



Dibujos

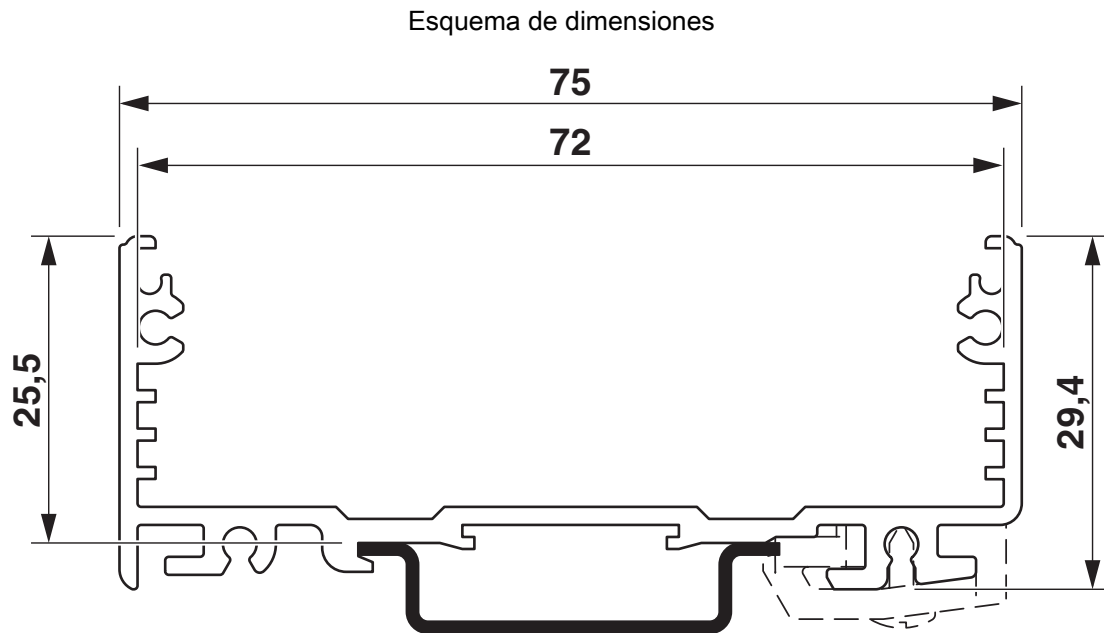

UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Perfil

2200920

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200920>



Esquema de dimensiones



UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Perfil

2200920

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200920>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Perfil

2200920

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200920>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es