




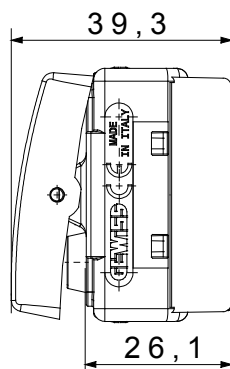

Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Schaffung unendlicher Kombinationen zwischen Geräten und Rahmen dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Farbe und Ausstattung: glänzendes Weiß, hell und vielseitig. Ideal für Unterputzlösungen (für rechteckige oder quadratische Dosen), Aufputzlösungen und Sonderanwendungen. Das Sortiment umfasst Steuereinheiten, Steckdosen, Schalter, Anzeigen, Steckverbinder und Geräte für die Kontrolle, die Sicherheit und den Komfort im Haus.

|                                                |                                 |                          |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Kategorie                                      | Wechselschalter                 | Taster                   | Neutral               |
| Symbol                                         | -                               | Farbe                    | Weiss                 |
| Beschreibung                                   | 1P - 16 AX                      | Spannung                 | 250 V ac              |
| Kontroll- leuchte                              | -                               | Norm                     | EN 60669-1            |
| Widerstand bei Prüfspannung                    | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute   | Leistung LED Lampen 230V | 200 W                 |
| Isolationswiderstand                           | > 5 MOhm                        | Anschlussklemmen         | Mit Schrauben         |
| Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung). | 40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6 | Kugeldruckprüfung        | 125 °C                |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                          | Haltekraft Klemme        | > 50 N                |
| Anschluss feindrähtig (mm²)                    | min. 0,75 - max. 2x4            | Anschluss massiv (mm²)   | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Anz. SYSTEM Module                             | 1                               | Material                 | Technopolymer         |
| Electrocod                                     | 0130                            |                          |                       |

### Abmessungen



### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden