

Informazione prodotto

95 61 190 SB

Cesoia per funi in acciaio

Forgiata

- Con due profili di crimpaggio per cappucci dei cavi Bowden e terminali di funi metalliche
- Lavoro confortevole grazie alla forma affusolata e maneggevole e alla molla di ritorno interna
- Articolazione a vite per una guida precisa della lama, regolabile
- Rapporto di trasmissione ottimale per un taglio con sforzo minimo
- Durezza dei taglienti ca. 64 HRC



MM


Generico

Art. No.	95 61 190 SB
EAN	4003773014744
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	336 g
Dimensioni	190 x 84 x 20 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	10 mm ²
Valore di taglio cavo Cu, a più fili (diametro)	Ø 7,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a fili sottili (diametro)	Ø 6,0 mm
Valori di taglio fune metallica (diametro)	Ø 5,0 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,5 mm
Valori di taglio ferro (diametro)	Ø 4 mm
AWG	8

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

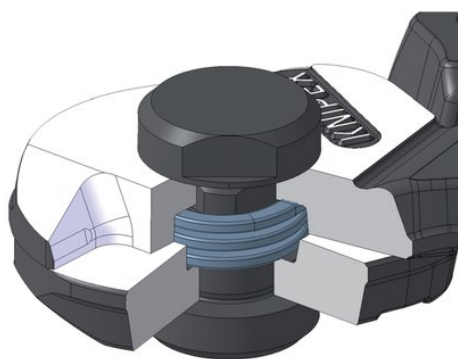

molla di apertura inserita nell'articolazione