

# Datenblatt

## OpDAT ADT splice 2xLC-D OM5

Seite 1/6

Art.-Nr.  
1501187J02HC

EAN 4251394638980


27.08.2026

Version: I


### Abbildungen



Maßzeichnung

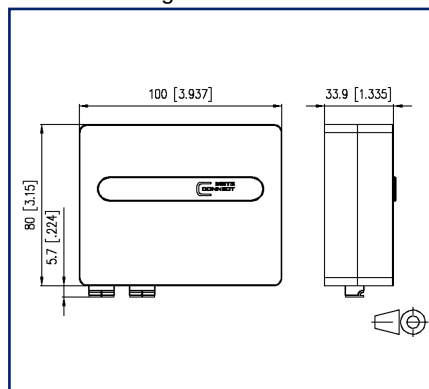

Lochbild

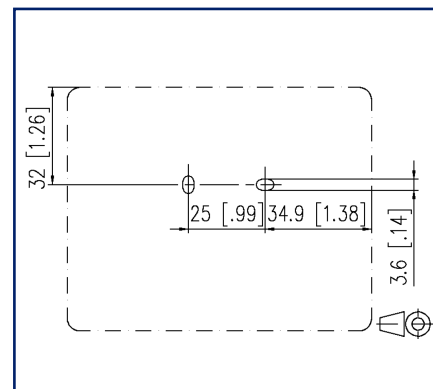

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Kompakte, universelle Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage an Unterputz- oder Hohlwand Dosen, für die Aufputz- oder Tragschienenmontage
- Bestückt mit Kupplungen und Multimode-Pigtails zum Anspleißen an Mini-Breakout Kabel mit Multimodefasern
- Pigtails mit Kompaktader  $\varnothing 0,9$  mm, Farbcode nach IEC60304, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt
- Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt
- Nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Kabeleingangsmöglichkeiten: hinten, oben, unten, links oder rechts
- Mit integrierten Clips für Tragschienenmontage in zwei Richtungen
- Schwenkbare abnehmbare Spleißkassette für bis zu 8 Crimpspleißschutze
- Deckel werkzeuglos abnehmbar
- Steckrichtung 90°
- Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010
- Varianten: bestückt mit SC-S oder LC-D Kupplungen und Pigtails in OM3, OM4 oder OM5



# Datenblatt

## OpDAT ADT splice 2xLC-D OM5

Seite 2/6

Art.-Nr.  
1501187J02HC  
EAN 4251394638980  
27.08.2026  
Version: I

### Technische Daten

| Allgemeine Daten                       |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                |
| Bauart                                 | Anschlussdose                     |
| Montageart                             | AP, Tragschiene TH35              |
| Übertragungstechnik                    | LWL                               |
| Farbe                                  | reinweiß - RAL 9010               |
| Abmessungen                            |                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 85 mm x 100 mm x 35 mm            |
| Abmessung (L x B x H)                  | 3,346 in. x 3,937 in. x 1,378 in. |
| Kabeltyp                               | Pigtail(s)                        |
| Faser-Modentyp                         | Multimode                         |
| Faser-Klasse                           | OM5                               |
| Faseraufbau                            | 50/125 µm                         |

| Anschlüsse/Schnittstellen                  |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Anschluss technik Schnittstelle 1          | LC-D                                   |
| Anschluss technik Schnittstelle 2          | LC-D                                   |
| Portanzahl Schnittstelle 1                 | 4                                      |
| Portanzahl Schnittstelle 2                 | 4                                      |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt        | 2                                      |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt        | 2                                      |
| Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz | 2                                      |
| Anzahl Blindabdeckungen                    | 2                                      |
| Steckrichtung Modul                        | gerade                                 |
| Kabel-zu/abgang                            | hinten, oben, unten, links oder rechts |

# Datenblatt

## OpDAT ADT splice 2xLC-D OM5

Seite 3/6

Art.-Nr.  
1501187J02HC  
EAN 4251394638980  
27.08.2026  
Version: I

### Technische Daten

#### Mechanische Eigenschaften

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Einbauausschnitt    | LC-D   |
| Steckverbindungsart | duplex |

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Werkstoff - Gehäuse          | ABS + PC            |
| Werkstoff - Gehäuseunterteil | ABS                 |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse | Kunststoff          |
| Werkstoff - Führungshülse    | Keramik, geschlitzt |
| Werkstoff - Ferrule          | Keramik             |
| RoHS                         | konform             |

#### Umgebungsbedingungen

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatur (min. - max.)                |                |
| Temperatur - Lager °C                   | -10 °C - 60 °C |
| Temperatur - Lager °F                   | 14 °F - 140 °F |
| Temperatur - Betrieb °C                 | -10 °C - 60 °C |
| Temperatur - Betrieb °F                 | 14 °F - 140 °F |
| Eindringen von Teilchen                 | IP2X           |
| Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen | IPX0           |

#### Normen/Bestimmungen

|                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Universelle Gebäudeverkabelung                                                                     |                 |
| Allgemeine Anforderungen                                                                           | ISO/IEC 11801-1 |
| Steckgesichter von LWL-Steckverbindern                                                             | IEC 61754-20    |
| Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren |                 |
| LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Einfügedämpfung                                       | IEC 61300-3-4   |
| LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Rückflusdämpfung                                      | IEC 61300-3-6   |
| LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Sichtprüfung Steckerendfläche                         | IEC 61300-3-35  |

# Datenblatt

## OpDAT ADT splice 2xLC-D OM5

Seite 4/6

Art.-Nr.  
1501187J02HC  
EAN 4251394638980  
27.08.2026  
Version: I

### Technische Daten

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001409 |
| ETIM 8.0  | EC001409 |
| ETIM 9.0  | EC001409 |
| ETIM 10.0 | EC001409 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

**Datenblatt**  
**OpDAT ADT splice 2xLC-D OM5**

Seite 5/6

Art.-Nr.  
**1501187J02HC**  
EAN **4251394638980**  
27.08.2026  
Version: I

## Zubehör

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                                 |
|------------|---------------------------------------------|
| 15090304-I | OpDAT Spleißschutzhalter für 6 Crimpspleiße |
| 15090401-E | OpDAT Crimpspleißschutz (12 Stück)          |




# Datenblatt OpDAT ADT splice 2xLC-D OM5

Seite 6/6

Art.-Nr.  
1501187J02HC  
EAN 4251394638980  
27.08.2026  
Version: I

## Abbildungen

Maßzeichnung

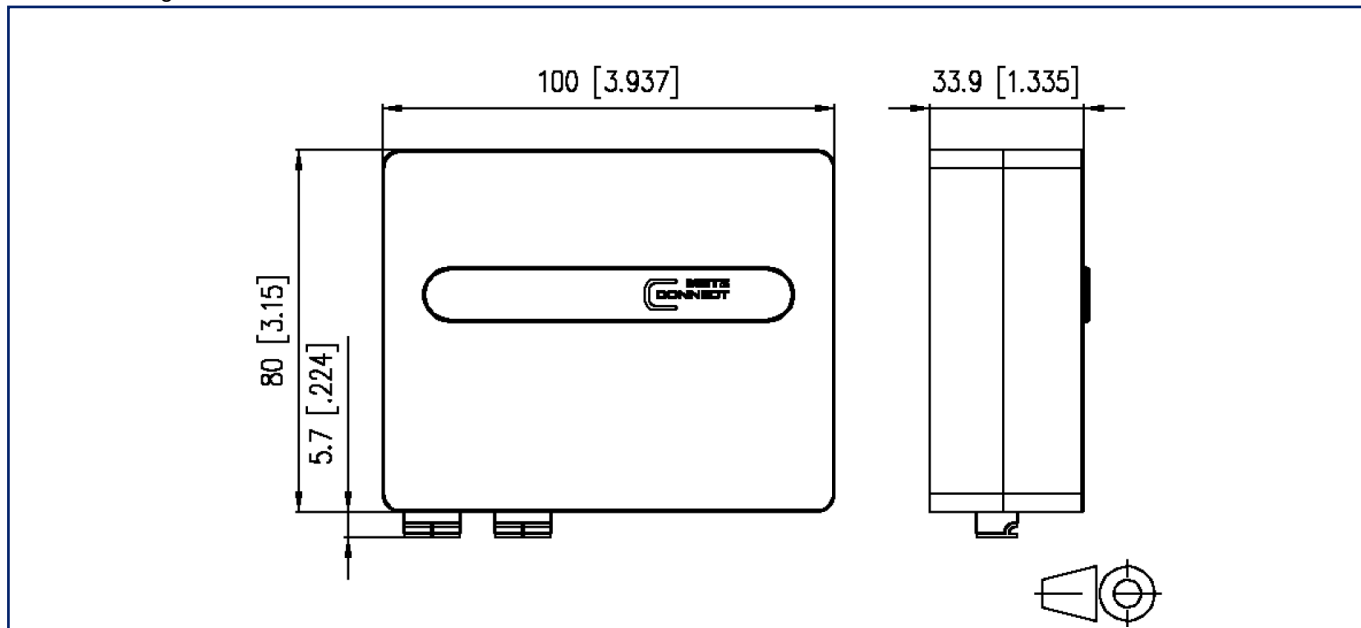

Lochbild

