

CA-1RS1N8A6L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1623629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1623629>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, N° de polos: 16+2+FE, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Junta axial, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

La ilustración muestra el producto equipado con contactos crimpados. Rogamos pedir los contactos crimpados por separado.

Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos comerciales

Código de artículo	1623629
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRAEL
Clave de producto	ABRAEL
GTIN	4055626191409
Peso por unidad (incluido el embalaje)	32,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	29,666 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CA-1RS1N8A6L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1623629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1623629>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los contactos crimpados 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm deben pedirse por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
------------------	---

Conectores

Cuerpo aislante

Observación	Indicación de pedido: Los contactos crimpados 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm deben pedirse por separado
Codificación	N
Material (Cuerpo aislante)	PA 6.6
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Ciclos de enchufe	100
Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conmutación del contacto	Hembra
Aplicación	Señal
Número de polos	19
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	16+2+FE
Altura de montaje	2000 m
Cantidad (Grupo de contacto 1)	3
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 1)	1,5 mm
Conductores Sección mín. (Grupo de contacto 1)	0,08 mm²
Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 1)	1 mm²
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)	10 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Cantidad (Grupo de contacto 2)	16
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 2)	1 mm
Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 2)	1 mm²
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 2)	8 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 2)	48 V AC
	48 V AC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3

CA-1RS1N8A6L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1623629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1623629>

Carcasa

Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	para bloqueo estándar y SPEEDCON
Prensaestopas Pg	sin
Tipo de montaje	Montaje frontal (M20 x 1,5)
Indicaciones de montaje	Fijación central
Material carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Índice de protección (insertado)	IP67
Junta para el aparato	Junta axial

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CA-1RS1N8A6L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.




1623629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1623629>

Dibujos

Esquema de dimensiones

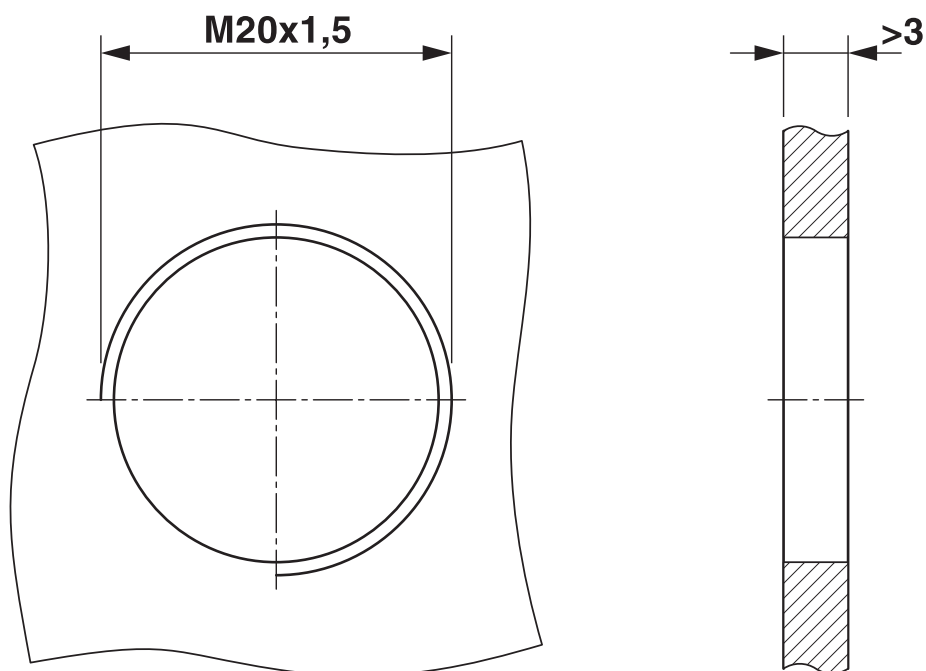


Dimensiones de montaje

1623629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1623629>

Plano esquemático

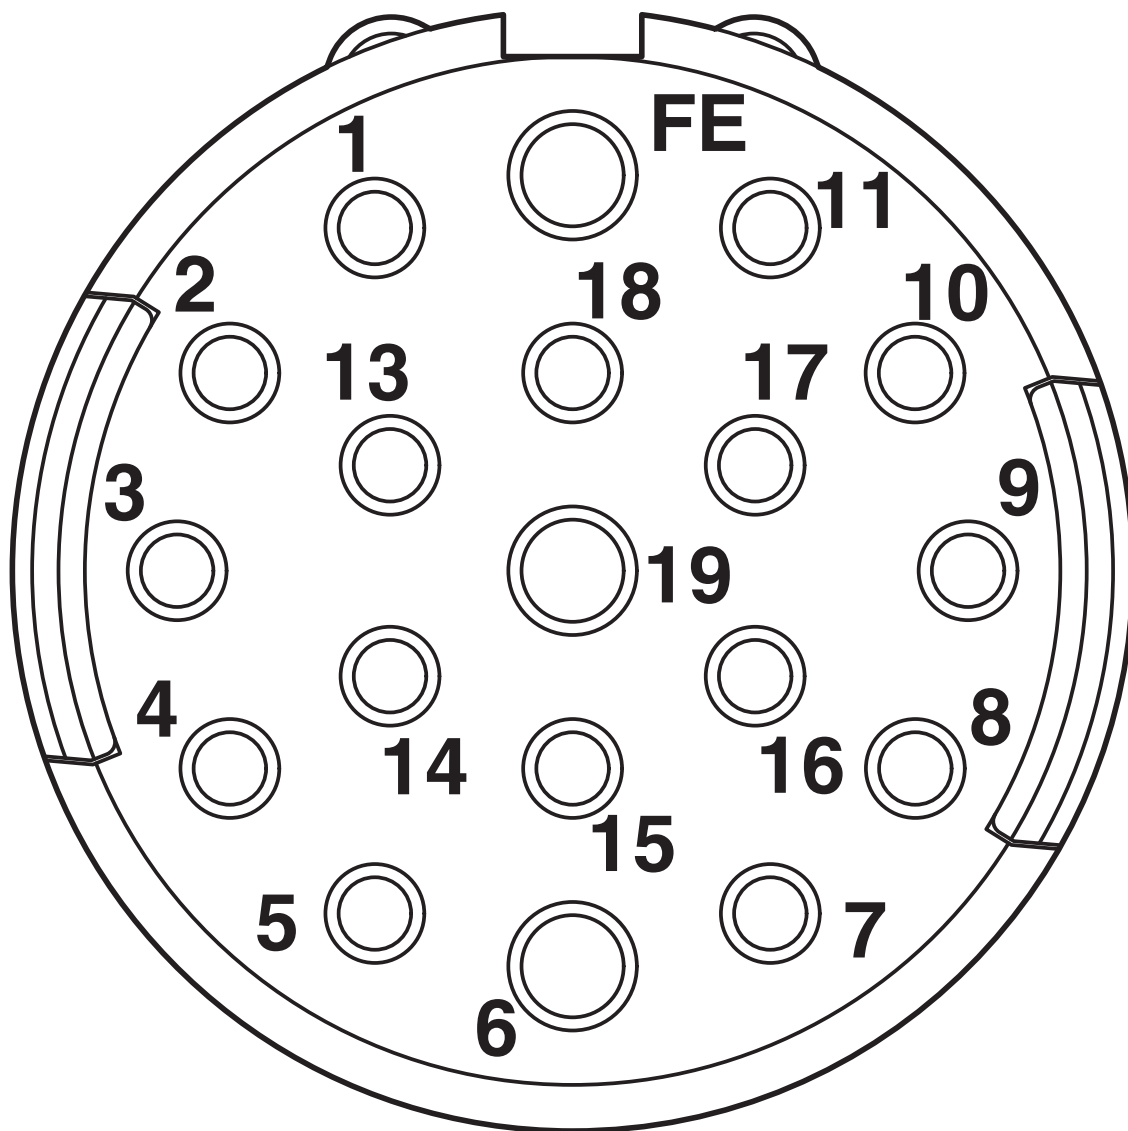

Esquema de polos

CA-1RS1N8A6L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1623629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1623629>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1623629>

 cUL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	48 V	6 A	18	-
Señal	48 V	5 A	18	-

 UL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	48 V	10 A	18	-
Señal	48 V	8 A	18	-

CA-1RS1N8A6L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1623629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1623629>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-1RS1N8A6L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1623629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1623629>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	bc3e95e1-2604-409b-80d1-81975cedac22

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es