

# Hoja de datos del producto

## Características

# 9001SKR1U

Cabeza de pulsador - ø 30 - 7 colores para elegir



### Principal

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Gama de producto                   | Harmony 9001SK       |
| Tipo de producto o componente      | Cabeza para pulsador |
| Nombre abreviado del equipo        | 9001SK               |
| Perfil del operador                | Rasante, Sin marcado |
| Información adicional del operador | Plastic guard        |

### Complementario

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Diámetro de montaje                | 30 mm               |
| Forma de la cabeza de señalización | Circular            |
| Tipo de operador                   | Retorno por muelle  |
| Peso del producto                  | 0,05 kg             |
| Material del bisel                 | Plástico            |
| Tapa/cabeza o color de la lente    | 7 colores a elegir  |
| Perfil del operador                | Rasante             |
| Tipo de operador                   | Retorno por muelle  |
| Tipo y composición de contactos    | Sin bloque contacto |

### Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 7,112 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,08 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 5,588 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 49,895 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAL        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4000       |
| Paquete 2 Altura                   | 101,6 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 101,6 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 121,92 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 217,724 kg |

### Sostenibilidad de la oferta


|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH            | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE           | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí                                                                                                              |
| Sin mercurio                | Sí                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China     | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información sobre exenciones de RoHS |  Sí                                                                                         |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| <b>Garantía contractual</b>          |                                                                                                                                                                             |
| Periodo de garantía                  | 18 months                                                                                                                                                                   |

# Hoja de datos del producto 9001SKR1U


## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones



### Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

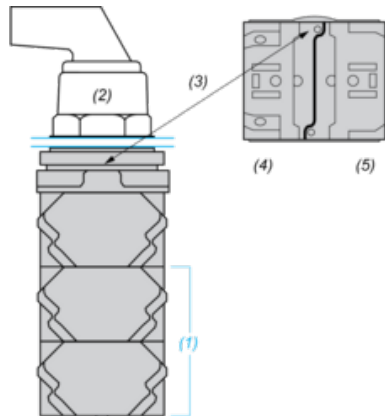

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador

(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2