

FOPT 2,2-T - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1907911>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



SIZE



10,16 mm



Push-in



WAVE



Borne de circuit imprimé, section nominale: 0 mm², nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: FOPT, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enchâssage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 6 mm, nombre de picots par potentiel: 4, type de conditionnement: emballé dans un carton. Boîtier vert avec diode d'émission / FO à raccorder : fibre polymère (suivant CEI 60793-2, Type A4a, diamètre gaine extérieure : 2,2 mm) / débit de données : 5 MBit/s / distance de transmission : max. 50 m / fiche technique détaillée disponible dans la rubrique Téléchargements

Avantages

- Raccordement de fibres optiques sans prétraitement des fibres
- Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
- Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
- Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives

Données commerciales

Référence	1907911
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AAMSAA
Product key	AAMSAA
GTIN	4017918606237
Poids par pièce (emballage compris)	3,56 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,542 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

FOPT 2,2-T - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1907911>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Borne de circuit imprimé
Gamme de produits	FOPT
Ligne de produits	COMBICON Terminals M
Type	Bloc de jonction pour fibres optiques sur C.I., avec diode émettrice
Nombre de pôles	1
Pas	10,16 mm
Nombre de connexions	1
Nombre de rangées	1
Nombre de potentiels	1
Tracé brochage	Brochage linéaire
Nombre de picots par potentiel	4

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
----------------------	--------------------------------

Montage

Type de montage	Soudage à la vague
Tracé brochage	Brochage linéaire

Indications sur les matériaux


Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	vert (6021)
--------------------	-------------

Dimensions

Dessin coté	
Pas	10,16 mm
Largeur [w]	10,97 mm
Hauteur [h]	16,6 mm
Longueur [l]	29,2 mm

FOPT 2,2-T - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1907911>

Hauteur de montage	10,6 mm
Longueur du picot de soudage [P]	6 mm

Conception de circuits imprimés

Diamètre de perçage	0,7 mm
---------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 70 °C

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

FOPT 2,2-T - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO

1907911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1907911>

Dessins

Dessin coté


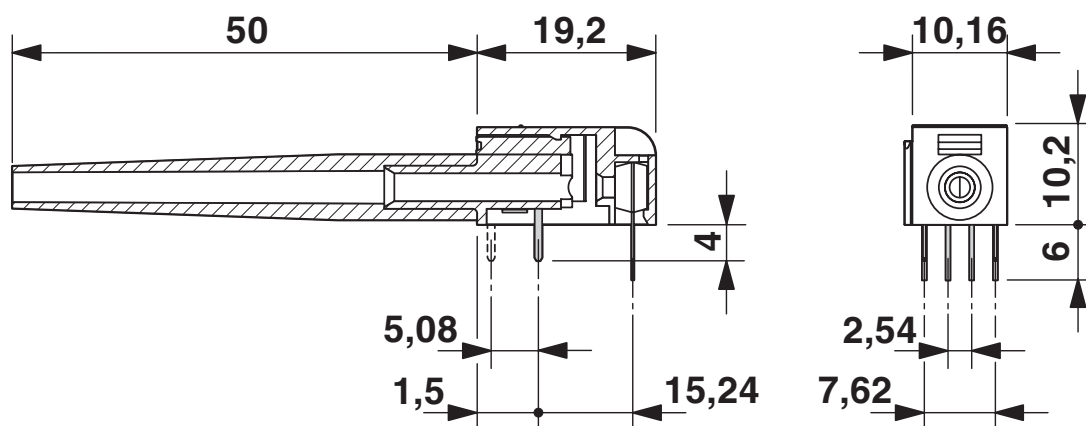


Schéma de connexion




FOPT 2,2-T - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO

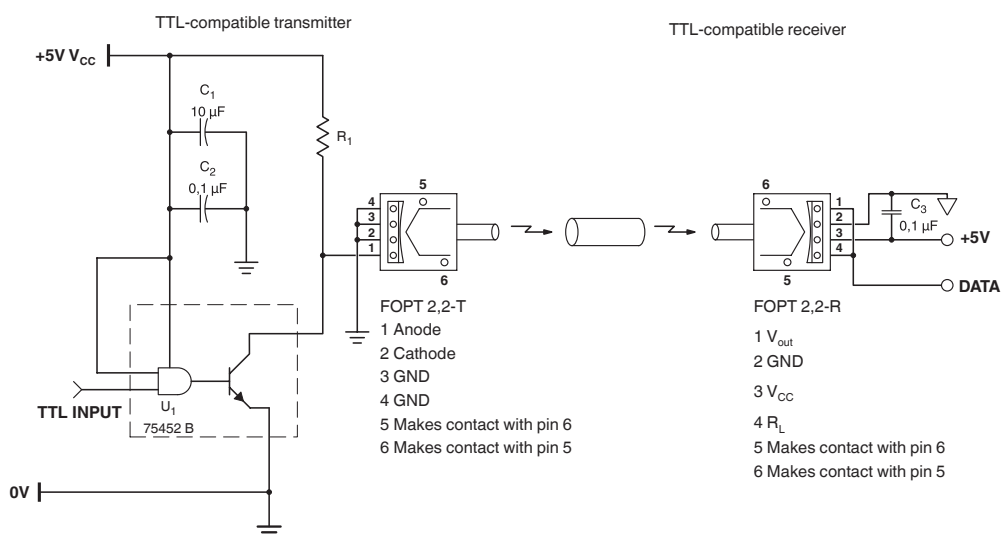


1907911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1907911>

Schéma de connexion

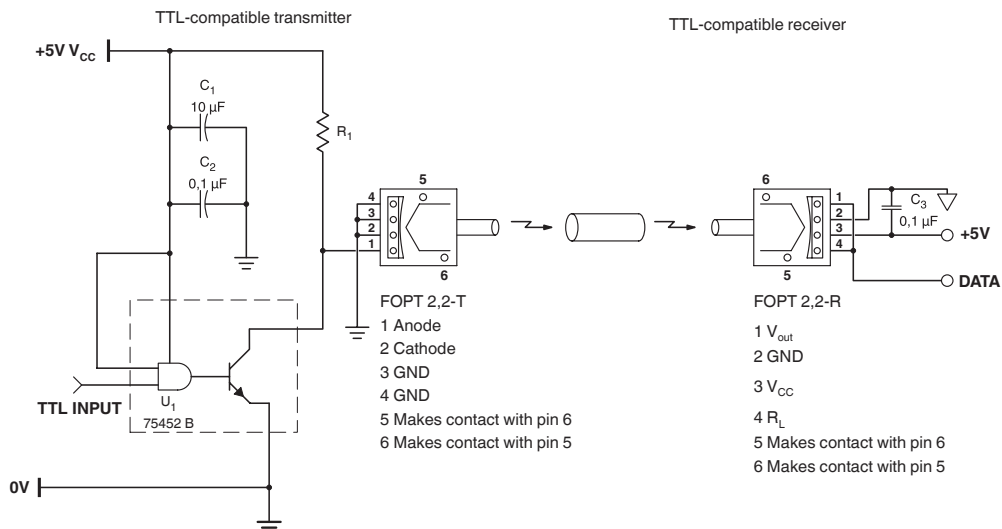

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

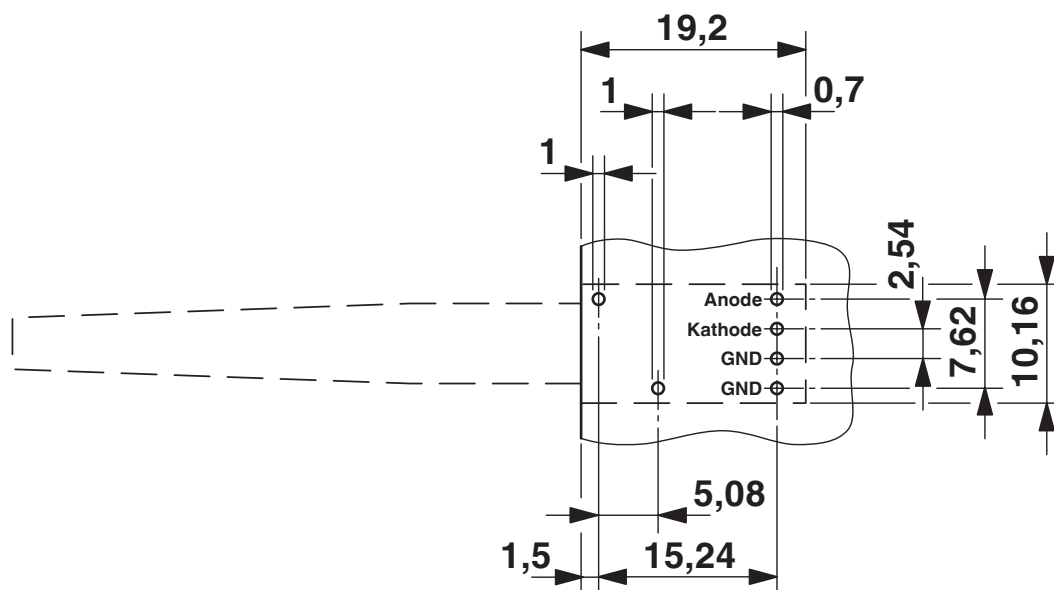


FOPT 2,2-T - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO

1907911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1907911>

Schéma fonctionnel

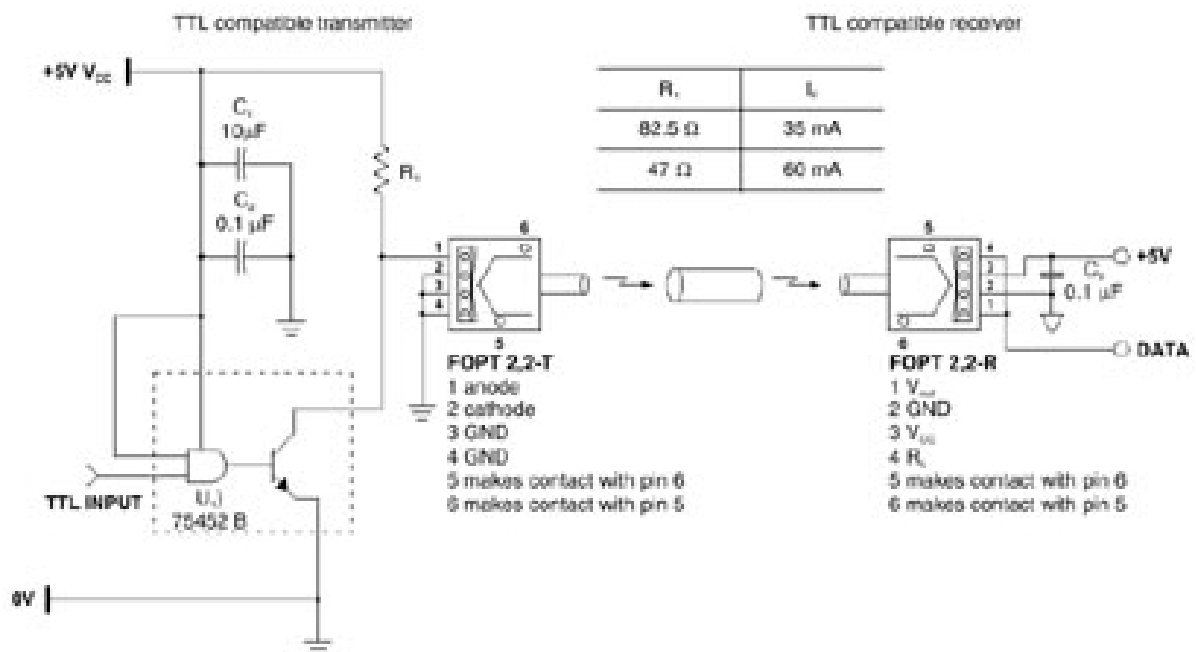

FOPT 2,2-T - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1907911>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOPT 2,2-T - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1907911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1907911>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr