


RONDA+ LED 2X

Código 3100087

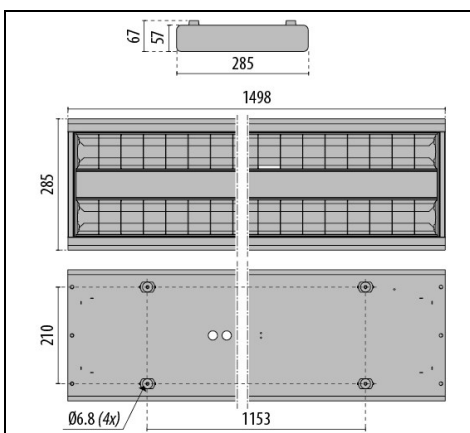

Description

Luminaria de superficie de baja luminancia equipada con una rejilla de aluminio satinado ideal para la iluminación de oficinas, salas de conferencias, centros comerciales, etc, constituida por:

- Cuerpo en chapa de acero, lacado
- Reflector de aluminio satinado sostenido por 4 muelles invisibles
- El reflector permanece enganchado a la base durante la sustitución de las lámparas
- Luminaria equipada con alimentador

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC002892
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen real [lm]:	6200	Potencia de luminaria [W]:	60 W
Eficacia luminosa [lm/W]:	103	CRI:	80
Temperatura de color [K]:	4000	Color / Acabado:	WH-87 / Blanco / Rugoso
Grado de protección IP:	IP20	Impact resistance / impact energy:	IK07 2J xx5
Clase de protección:	I	Óptica:	S/W - Simétrica ancha
Peso neto [kg]:	4.299	Longitud global [mm]:	1498
Anchura global [mm]:	285	Altura global [mm]:	57

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Transparent plastic		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	Factor de potencia / COS Φ:	>0.9
Corriente de arranque [A/μs]:	50 / 280	C10 1.5 mm²:	12
C16 2.5 mm²:	24	B10 1.5 mm²:	6
B16 2.5 mm²:	12		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Iluminación de pared y techo
Temperatura ambiente min. [°C]:	0		

Características de luz

MacAdam:	5	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	DFF - Flujo directo [%]:	100
UFF - Flujo indirecto [%]:	0	UGR máximo:	19.8

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gf/company/led-warranty>

Datos fotométricos

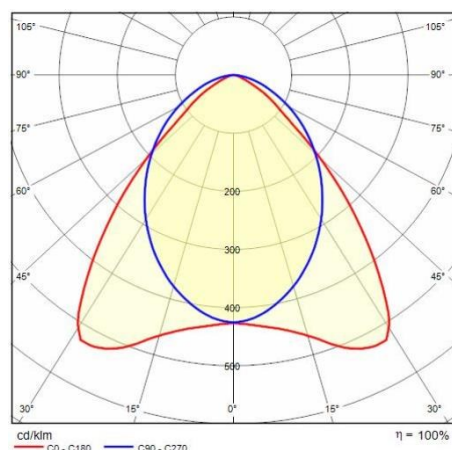

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>