
# SL730+ SL XL MP

## Código 3123742



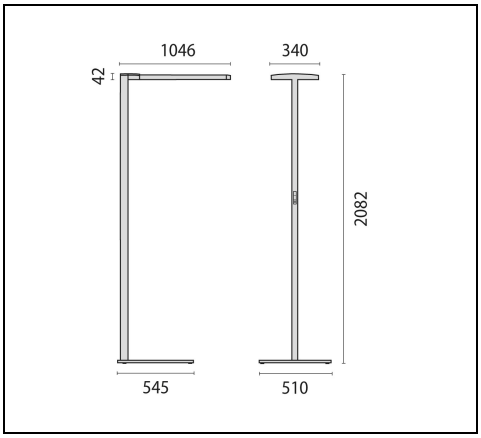


IP 20 | CLASS I | TW | HCL | DALI | TOUCH | CE | UKCA | EN

### Description

- Luminaria de pie sostenible e inteligente para aplicaciones de oficina con tecnología a prueba del futuro
- Recubrimiento en polvo resistente a impactos e impresiones
- Difusor con microprismas para una difusión homogénea de la luz, deslumbramiento reducido y alta uniformidad luminosa (MP)
- Apto para aplicaciones de oficina según la norma EN 12464-1 (UGR<19 y <3000cd/m$^2$ >65°)
- FUTURE-PROOF = motor de luz y componentes sustituibles
- Diseño fácil de mantener e instalar (cumple con la Directiva de Ecodiseño de la UE 2019/2020)
- Distribución de luz directa / indirecta con una elevada proporción de luz indirecta
- La luz directa e indirecta puede regularse y conmutarse por separado o conjuntamente (según la versión)
- Carga fácil de dispositivos móviles mediante puertos USB integrados
- Valores máximos de eficiencia y durabilidad para la obtención de ayudas y certificación de edificios (por ejemplo, subvención BEG, LEED, BREEAM)
- L, XL o pinza de mesa: tres versiones que ofrecen soluciones de iluminación flexibles para puestos de trabajo individuales, dobles y múltiples
- La inclinación de la luz puede ajustarse fácilmente mediante un dispositivo situado en la base
- La base en forma de U permite una colocación flexible y enrasada de la luminaria y se ajusta exactamente al suelo para un tendido de cables sin barreras
- Versiones inteligentes disponibles con función Swarm, Human Centric Lighting, control por Bluetooth, control de luz diurna con detector de movimiento y Blanco Ajustable
- Producido en Alemania, con especial atención a la calidad, rutas de envío cortas y bajo impacto ambiental
- El sensor de presencia con desconexión ajustable garantiza la activación selectiva de la luz y evita que la luminaria se encienda innecesariamente
- Equipado con cable de alimentación flexible y clavija
- Versiones en colores especiales, disponibles bajo pedido

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grupo ETIM:** | EG000027 | **Clase ETIM:** | EC000300 |

## Información general

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Portalámpara:** | LED | **Fuente de luz:** | LED |
| **Flujo lumen nominal [lm]:** | 15050 | **Flujo lumen real [lm]:** | 13400 |
| **Eficacia luminosa [lm/W]:** | 149 | **CRI:** | 80 |
| **Temperatura de color [K]:** | tw 2700-6500 | **Color / Acabado:** | GR-RAL9006 / Gris RAL9006 / Rugoso |
| **Grado de protección IP:** | IP20 | **Impact resistance / impact energy:** | IK05 0.7J xx3 |
| **Clase de protección:** | I | **Óptica:** | S/D - Simétrica principalmente indirecta |
| **Angulo de apertura:** | 2 x 43°/45° | **Peso neto [kg]:** | 22.614 |
| **Longitud global [mm]:** | 1046 | **Anchura global [mm]:** | 510 |
| **Altura global [mm]:** | 2082 | | |

## Características mecánicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma:** | Rectangular | **Material de la carcasa:** | Aluminio |
| **Material del difusor:** | Plástico | **Test del hilo incandescente [°C]:** | 650 °C |

## Características eléctricas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de alimentación:** | AC | **Tensión de entrada [V AC]:** | 220/240 |
| **Frecuencia de entrada [Hz]:** | 220-240V 50/60Hz | **Factor de potencia / COS Φ:** | >0.9 |

## Instalación

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ámbito de aplicación:** | Iluminación interior | **Tipo de instalación:** | Luminarias de pie |
| **Temperatura ambiente min. [°C]:** | 10 | **Temperatura ambiente max. [°C]:** | 40 |

## Características de luz


| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Mantenimento flujo luminoso:** | L80B10@50000h |
| **Distribución emisión luminosa:** | Direct/Indirect | **DFF - Flujo directo [%]:** | 19 |
| **UFF - Flujo indirecto [%]:** | 81 | **UGR máximo:** | 10.0 |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Datos fotométricos

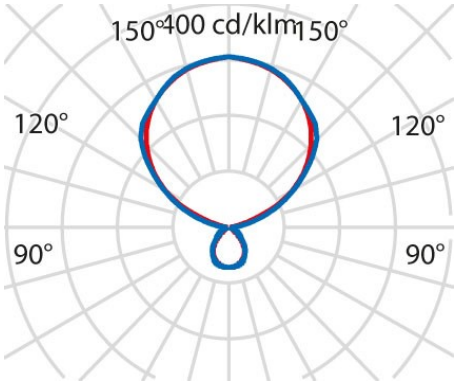


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com