
Boîtier pour sectionneur BT

# GTT 421

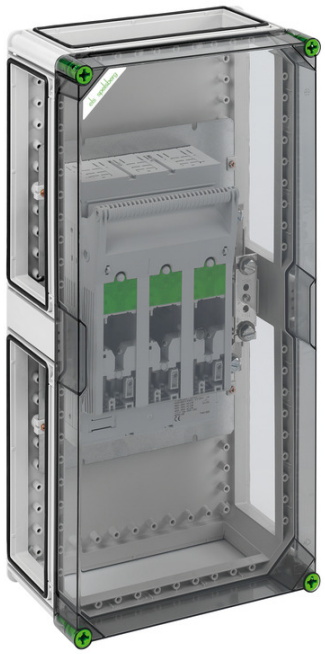

## GTT 421

**Boîtier pour sectionneur BT**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 02642101
Dimensions: 320 x 640 x 179 mm

Boîtier pour fusible BT - Interrupteur-sectionneur, 1 x NH 2 Fusible-Interrupteur sectionneur, Raccordement vissé M10, Borne PE/N M12, placé sur plaque de montage, 4 x raccord d'assemblage (GGV)

**avec couvercle transparent**

IP65 IK08 690V AC 440V DC

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 690 V |
| Tension de service nominale CC: | 440 V |
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| Courant assigné: | 400 Ampères |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 320 mm |
| Longueur: | 640 mm |
| Hauteur: | 179 mm |
| Poids: | 8.551 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Couple de la vis du couvercle: | 2.5 Nm |
| Juxtaposable: | oui |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902051557 |
| Classe ETIM: | EC000249 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

## Accessoires

07251401 - GFS 14-m - Kit support

07673201 - KPK NH 2 - Borne à prisme

07672201 - KSK NH 2 - Serrage à collier

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299