



**BLZF 3.50/15/180F SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

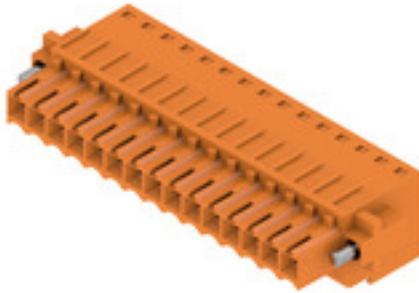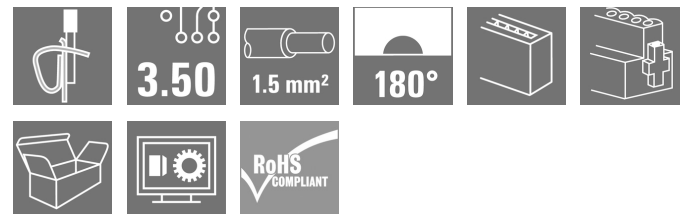**Produktbild****Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzen**

Buchsenleisten für Leiteranschluss in Zugfedertechnik im Raster 3,50 mm. Sie bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 15, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1691010000</a>                                                                                                    |
| Art                | BLZF 3.50/15/180F SN OR BX                                                                                                    |
| GTIN (EAN)         | 4008190329525                                                                                                                 |
| VPE                | 50 Stück                                                                                                                      |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14                                                     |
| Verpackung         | Box                                                                                                                           |
| Lieferstatus       | <b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b>                                                                     |
| Lieferbar bis      | 2025-09-30                                                                                                                    |
| Produkialternative | <a href="#">2459520000</a>                                                                                                    |
| Erstellungs-Datum  | 25. Juni 2025 01:45:49 MESZ                                                                                                   |

**BLZF 3.50/15/180F SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 21,9 mm | Tiefe (inch)  | 0,862 inch |
| Höhe         | 13 mm   | Höhe (inch)   | 0,512 inch |
| Breite       | 59,5 mm | Breite (inch) | 2,343 inch |
| Nettogewicht | 15,6 g  |               |            |

**Systemkennwerte**

|                                       |                                    |                  |                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Produktfamilie                        | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 |                  |                             |
| Anschlussart                          | Feldanschluss                      |                  |                             |
| Leiteranschlusstechnik                | Zugfederanschluss                  |                  |                             |
| Raster in mm (P)                      | 3,5 mm                             |                  |                             |
| Raster in Zoll (P)                    | 0,138 "                            |                  |                             |
| Leiterabgangsrichtung                 | 180°                               |                  |                             |
| Polzahl                               | 15                                 |                  |                             |
| L1 in mm                              | 49 mm                              |                  |                             |
| L1 in Zoll                            | 1,929 "                            |                  |                             |
| Anzahl Reihen                         | 1                                  |                  |                             |
| Polreihenanzahl                       | 1                                  |                  |                             |
| Bemessungsquerschnitt                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                |                  |                             |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106  | fingersicher                       |                  |                             |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 0470    | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt   |                  |                             |
| Schutzart                             | IP20, Vollständig montiert         |                  |                             |
| Durchgangswiderstand                  | ≤5 mΩ                              |                  |                             |
| Kodierbar                             | Ja                                 |                  |                             |
| Abisolierlänge                        | 10 mm                              |                  |                             |
| Anzugsdrehmoment Schraubflansch, min. | 0,15 Nm                            |                  |                             |
| Anzugsdrehmoment Schraubflansch, max. | 0,2 Nm                             |                  |                             |
| Schraubendreherklinge                 | 0,4 x 2,5                          |                  |                             |
| Schraubendreherklinge Norm            | DIN 5264-A                         |                  |                             |
| Steckzyklen                           | 25                                 |                  |                             |
| Steckkraft/Pol, max.                  | 7 N                                |                  |                             |
| Ziehkraft/Pol, max.                   | 5 N                                |                  |                             |
| Anzugsdrehmoment                      | Drehmoment Typ                     | Schraubflansch   |                             |
|                                       | Nutzungsinformationen              | Anzugsdrehmoment | min. 0,15 Nm<br>max. 0,2 Nm |

**Werkstoffdaten**

|                                 |                           |                                 |          |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|
| Isolierstoff                    | PBT                       | Farbe                           | orange   |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 2000                  | Isolierstoffgruppe              | IIIa     |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 200                     | Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0      |
| Kontaktmaterial                 | Cu-leg                    | Kontaktoberfläche               | verzinnt |
| Schichtaufbau - Steckkontakt    | 4...8 µm Sn feuerverzinnt | Lagertemperatur, min.           | -40 °C   |
| Lagertemperatur, max.           | 70 °C                     | Betriebstemperatur, min.        | -50 °C   |
| Betriebstemperatur, max.        | 100 °C                    | Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C   |
| Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C                    |                                 |          |

**Anschließbare Leiter**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Klemmbereich, min.                   | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, max.                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28               |

Erstellungs-Datum 25. Juni 2025 01:45:49 MESZ

## BLZF 3.50/15/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                          |                            |                         |                            |       |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.     |                            | AWG 16                  |                            |       |
| eindräftig, min. H05(07) V-U             |                            | 0,2 mm²                 |                            |       |
| eindräftig, max. H05(07) V-U             |                            | 1,5 mm²                 |                            |       |
| feindräftig, min. H05(07) V-K            |                            | 0,2 mm²                 |                            |       |
| feindräftig, max. H05(07) V-K            |                            | 1,5 mm²                 |                            |       |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.    |                            | 0,2 mm²                 |                            |       |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.    |                            | 1 mm²                   |                            |       |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. |                            | 0,2 mm²                 |                            |       |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. |                            | 1,5 mm²                 |                            |       |
| Außendurchmesser der Isolation, max.     |                            | 2,9 mm                  |                            |       |
| Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø          |                            | 2,4 mm x 1,5 mm         |                            |       |
| Klemmbare Leiter                         | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindräftig                |       |
|                                          |                            | nominal                 | 0,5 mm²                    |       |
|                                          | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal                    | 12 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |       |
|                                          |                            | Abisolierlänge          | nominal                    | 10 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.5/10</a>    |       |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindräftig                |       |
|                                          |                            | nominal                 | 0,75 mm²                   |       |
|                                          | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal                    | 12 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.75/16 W</a> |       |
|                                          |                            | Abisolierlänge          | nominal                    | 10 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.75/10</a>   |       |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindräftig                |       |
|                                          |                            | nominal                 | 1 mm²                      |       |
|                                          | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal                    | 12 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1.0/16D R</a> |       |
|                                          |                            | Abisolierlänge          | nominal                    | 10 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1.0/10</a>    |       |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindräftig                |       |
|                                          |                            | nominal                 | 1,5 mm²                    |       |
|                                          | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal                    | 10 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1.5/10</a>    |       |

|             |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweistext | Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BLZF 3.50/15/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Bemessungsdaten nach IEC

|                                                                    |                        |                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| geprüft nach Norm                                                  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                            | 14,5 A           |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                            | 10 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                            | 12 A             |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                            | 8 A                    | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad II/2      | 320 V            |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad III/2     | 160 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad III/3     | 160 V            |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad II/2  | 2,5 kV                 | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad III/2 | 2,5 kV           |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad III/3 | 2,5 kV                 | Kurzzeitstromfestigkeit                                            | 3 x 1s mit 100 A |

### Nenndaten nach CSA

|                                      |                                                                                   |                                      |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       |  | Zertifikat-Nr. (CSA)                 | 200039-1461395 |
| Nennspannung (Use group B / CSA)     | 300 V                                                                             | Nennspannung (Use group D / CSA)     | 300 V          |
| Nennstrom (Use group B / CSA)        | 10 A                                                                              | Nennstrom (Use group D / CSA)        | 10 A           |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14         |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                   |                                      |                |

### Nenndaten nach UL 1059

|                                      |                                                                                     |                                      |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                        |  | Zertifikat-Nr. (UR)                  | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V                                                                               | Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 10 A                                                                                | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26                                                                              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                     |                                      |        |

### Verpackungen

|            |        |           |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| Verpackung | Box    | VPE Länge | 224 mm |
| VPE Breite | 140 mm | VPE Höhe  | 52 mm  |

**BLZF 3.50/15/180F SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Typprüfungen**

|                                                                 |             |                                                                                                                                                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen                           | Norm        | DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96                                                                          |                                |
|                                                                 | Prüfung     | Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Bemessungsspannung, Bemessungsquerschnitt, Raster, Materialtyp, Zulassungskennzeichnung SEV, Zulassungskennzeichnung CSA |                                |
|                                                                 | Bewertung   | vorhanden                                                                                                                                                          |                                |
|                                                                 | Prüfung     | Zulassungskennzeichnung UL                                                                                                                                         |                                |
|                                                                 | Bewertung   | auf Verpackungsetikett                                                                                                                                             |                                |
|                                                                 | Prüfung     | Lebensdauer                                                                                                                                                        |                                |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                                                                                          |                                |
| Prüfung: Klemmbarer Querschnitt                                 | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.99                                                                             |                                |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | eindrätig 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | mehrdrätig 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | eindrätig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | mehrdrätig 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | AWG 28/1                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | AWG 28/19                      |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | AWG 16/1                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | AWG 16/19                      |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                                                                                          |                                |
| Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00                                                                                                                               |                                |
|                                                                 | Anforderung | 0,2 kg                                                                                                                                                             |                                |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | eindrätig 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | AWG 28/1                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | AWG 28/19                      |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                                                                                          |                                |
|                                                                 | Anforderung | 0,3 kg                                                                                                                                                             |                                |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | mehrdrätig 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | bestanden                                                                                                                                                          |                                |
|                                                                 | Anforderung | 0,4 kg                                                                                                                                                             |                                |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | eindrätig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | mehrdrätig 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | AWG 16/1                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                                                                                    | AWG 16/19                      |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                                                                                          |                                |

## BLZF 3.50/15/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|               |             |                                      |           |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| Pull-Out Test | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00 |           |
|               | Anforderung | ≥5 N                                 |           |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 28/1  |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 28/19 |
|               | Bewertung   | bestanden                            |           |
|               | Anforderung | ≥10 N                                |           |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | H05V-U0.2 |
|               |             |                                      |           |
|               | Bewertung   | bestanden                            |           |
|               | Anforderung | ≥20 N                                |           |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | H05V-U0.5 |
|               |             |                                      |           |
|               | Bewertung   | bestanden                            |           |
|               | Anforderung | ≥40 N                                |           |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | H05V-U1.5 |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | H05V-K1.5 |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 16/1  |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 16/19 |
|               | Bewertung   | bestanden                            |           |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Zulassungen

Zulassungen



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID     | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                  | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UL File Number Search | UL Webseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zertifikat-Nr. (UR)   | E60693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## BLZF 3.50/15/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.</li> <li>Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage</li> <li>Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl</li> <li>Max. Außendurchmesser des Leiters: 2,9 mm</li> <li>AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1</li> <li>AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4</li> <li>Crimpform A für AEH der Crimpwerkzeuge PZ 1,5 Best-Nr. 9005990000 oder PZ 6/5 Best-Nr. 9011460000 für größten Leiterquerschnitt empfohlen</li> <li>Zeichnungsangabe P = Raster</li> <li>OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.</li> <li>Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate</li> </ul> |

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a><br><a href="#">CAD data – DWG</a><br><a href="#">CAD data – DXF</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktänderungsmitteilung                    | <a href="#">PCN_2016_324_PL30_Aenderung_Flanschkontur_BLZF3.5_DE</a><br><a href="#">PCN_2016_324_PL30_change_flange_contour_BLZF3.5_EN</a><br><a href="#">20211010 BLZF 3.50180 - Änderung Außenkontur</a><br><a href="#">20211010 BLZF 3.50180 - Modification outer contour</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Broschüren                                    | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a><br><a href="#">FL BUILDING SAFETY EN</a><br><a href="#">FL APPL LED LIGHTING EN</a><br><a href="#">FL INDUSTR.CONTROLS EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL HEATING ELECTR EN</a><br><a href="#">FL APPL INVERTER EN</a><br><a href="#">FL_BASE_STATION_EN</a><br><a href="#">FL ELEVATOR EN</a><br><a href="#">FL POWER SUPPLY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |


## BLZF 3.50/15/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zeichnungen

### Produktbild

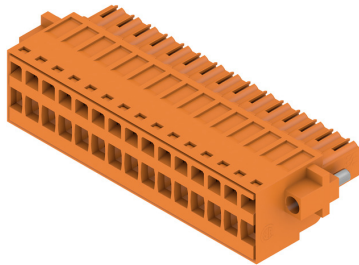

### Maßbild



### Diagramm



### Diagramm



### Diagramm



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding


SHOWN:BLZF 3.50/04/180




SCREWDRIVER  
CONDUCTOR




SHOWN:BLZF 3.50/04/180F

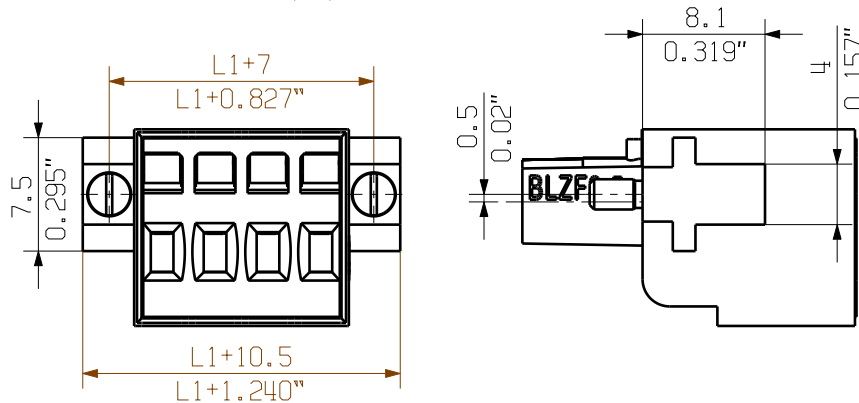


SCREWDRIVER  
CONDUCTOR




SHOWN:BLZF 3.50/04/180/SO

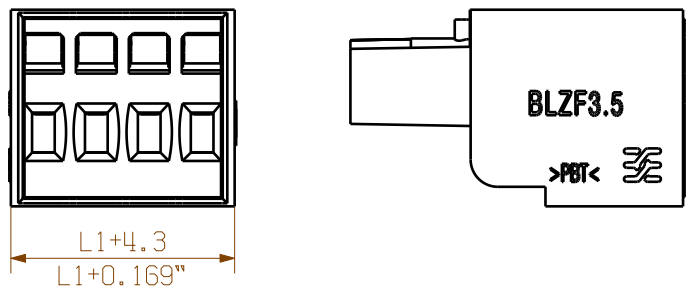


SCREWDRIVER  
CONDUCTOR



SHOWN:BLZF 3.50/04/180LR REDESIGN

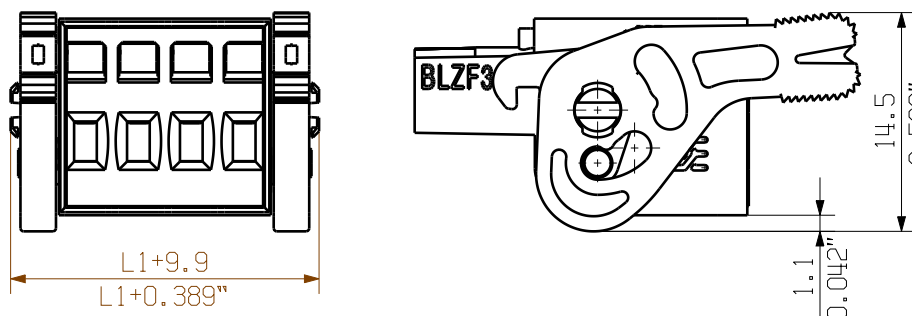

SCREWDRIVER  
CONDUCTOR



SHOWN:BLZF 3.50/04/180LR



SCREWDRIVER  
CONDUCTOR



SHOWN:BLZF 3.50/04/180LH



SCREWDRIVER  
CONDUCTOR



ALLGEMEINGÜELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|                    |      |                            |
|--------------------|------|----------------------------|
| 24                 | 80.5 | 3.169                      |
| 23                 | 77.0 | 3.032                      |
| 22                 | 73.5 | 2.894                      |
| 21                 | 70.0 | 2.756                      |
| 20                 | 66.5 | 2.618                      |
| 19                 | 63.0 | 2.480                      |
| 18                 | 59.5 | 2.343                      |
| 17                 | 56.0 | 2.205                      |
| 16                 | 52.5 | 2.067                      |
| 15                 | 49.0 | 1.929                      |
| 14                 | 45.5 | 1.791                      |
| 13                 | 42.0 | 1.654                      |
| 12                 | 38.5 | 1.516                      |
| 11                 | 35.0 | 1.378                      |
| 10                 | 31.5 | 1.240                      |
| 9                  | 28.0 | 1.102                      |
| 8                  | 24.5 | 0.965                      |
| 7                  | 21.0 | 0.827                      |
| 6                  | 17.5 | 0.689                      |
| 5                  | 14.0 | 0.551                      |
| 4                  | 10.5 | 0.413                      |
| 3                  | 7.0  | 0.276                      |
| 2                  | 3.5  | 0.138                      |
| POLZAHL<br>n POLES |      | L1<br>[mm]<br>L1<br>[inch] |

|                                                                                                                            |  |             |            |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                           |                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| <div></div> <div>DIN ISO 2768-m</div> |  |             |            | Cat.no.: .                                                                                                                              |                                                                                          |                                           |                                              |      |
| <div>93783/5<br/>24.11.17 HELIS_MA</div>                                                                                   |  | 02          |            | <div><div><b>Weidmüller</b></div><div></div></div> |                                                                                          | <div>3 23142</div> <div>Drawing no.</div> | <div><div>20</div><div>Issue no.</div></div> |      |
| Modification                                                                                                               |  |             |            |                                                                                                                                         |                                                                                          | Sheet 01                                  | of 01 sheets                                 |      |
| <div></div>                           |  |             | Date       | Name                                                                                                                                    | <div><div>BLZF 3.50/.. /180..</div><div>BUCHSENSTECKER</div><div>FEMALE PLUG</div></div> |                                           |                                              |      |
|                                                                                                                            |  | Drawn       | 10.12.2007 | HELIS_MA                                                                                                                                |                                                                                          |                                           |                                              |      |
|                                                                                                                            |  | Responsible |            | AMANN_A                                                                                                                                 |                                                                                          |                                           |                                              |      |
| Scale: 2/1                                                                                                                 |  | Checked     | 08.01.2018 | HELIS_MA                                                                                                                                |                                                                                          |                                           |                                              |      |
| Supersedes: .                                                                                                              |  | Approved    |            | LANG_T                                                                                                                                  | Product file: BLZF 3.50                                                                  |                                           |                                              | 7357 |