

AXL P FBPS BASE - Módulo de base



2316393

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316393>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Base Axioline P para conector de fuente de alimentación PROFIBUS PA. Ofrece redundancia para la fuente de alimentación de bus de campo en caso de instalación de dos conectores macho.

Descripción del producto

El AXL P FBPS BASE es una base PROFIBUS PA modular y monocanal para fuente de alimentación con cable principal PROFIBUS PA y conectores de potencia.

Datos comerciales

Código de artículo	2316393
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRIP53
Clave de producto	DRIP53
GTIN	4055626368375
Peso por unidad (incluido el embalaje)	198,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	198,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	US

Datos técnicos

Notas

Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

Restricción de uso

Observación CCCex	El empleo en zonas Ex no está permitido en China.
-------------------	---

Datos de conexión

Alimentación

Sección de conductor flexible	0,20 mm² ... 1,50 mm²
Sección de conductor rígido	0,20 mm² ... 1,50 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Interfaces

Datos: Bus local Axioline P

Tipo de conexión	Módulo de zócalo de bus
------------------	-------------------------

Datos: PROFIBUS PA

Tipo de conexión	Conexión push-in / conexión enchufable
Número de participantes de bus	256
Resistencia terminal	100 Ω

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	17,58 W
--	---------

Alimentación

Tensión de alimentación	18,5 V DC ... 30,5 V DC
Absorción de corriente típica	750 mA (24 V DC, 500 mA de carga)
Absorción de corriente máxima	950 mA (18,5 V DC, 500 mA de carga)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fuente de alimentación
Familia de productos	Axioline P

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Dimensiones


AXL P FBPS BASE - Módulo de base



2316393

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316393>

Esquema de dimensiones



Anchura	35 mm
Altura	130 mm
Profundidad	125 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Datos del material

Color	gris
-------	------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C (Posición de montaje: montaje en pared sobre carril horizontal)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	2000 m (sobre el nivel del mar)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 %
Choque	15g
Vibración (servicio)	2g

Normas y especificaciones

Normas / especificaciones

Normas/especificaciones	Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12
-------------------------	---

Norma PROFIBUS

Normas/especificaciones	IEC 61158-2
-------------------------	-------------

Homologaciones

ATEX CE

Marcado	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	UL 26 ATEX 3563X

IECEx

Marcado	Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	IECEx UL 26.0041X

AXL P FBPS BASE - Módulo de base



2316393


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316393>

Datos Ex

UL, EE.UU. / Canadá	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4
---------------------	--

Dibujos

Esquema de dimensiones

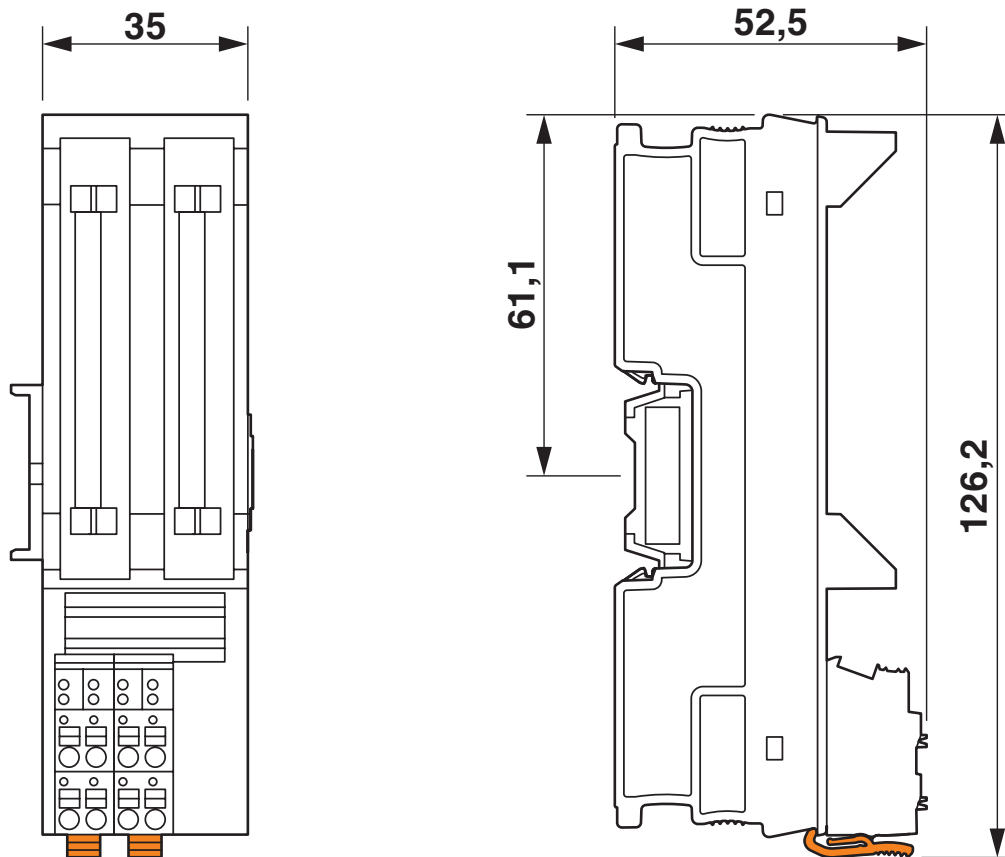


AXL P FBPS BASE - Módulo de base

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316393>



Esquema de dimensiones

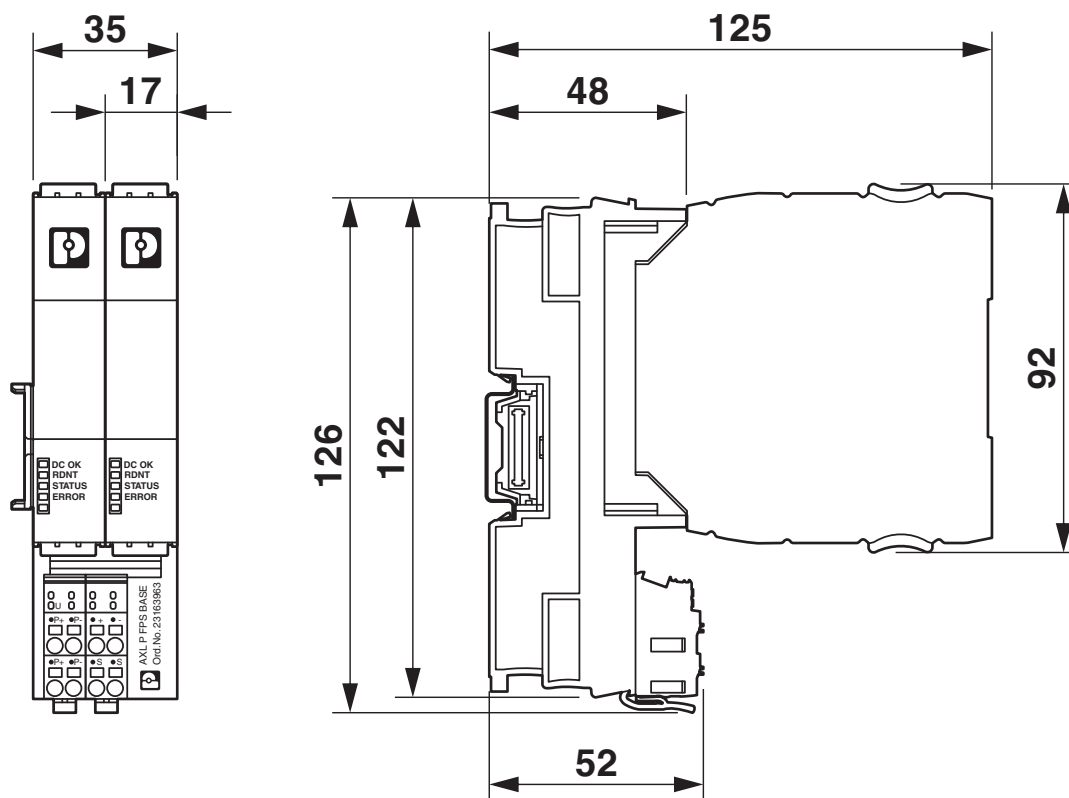

Dimensiones en los conectores de fuente de alimentación montados en la base


AXL P FBPS BASE - Módulo de base

2316393


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316393>




Dibujo de aplicación

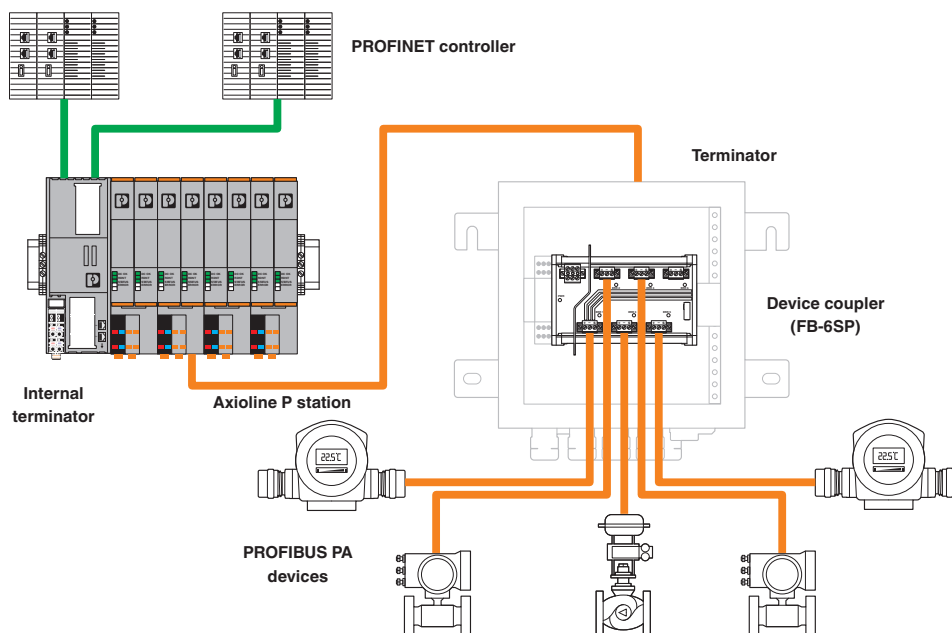


Dibujo de aplicación

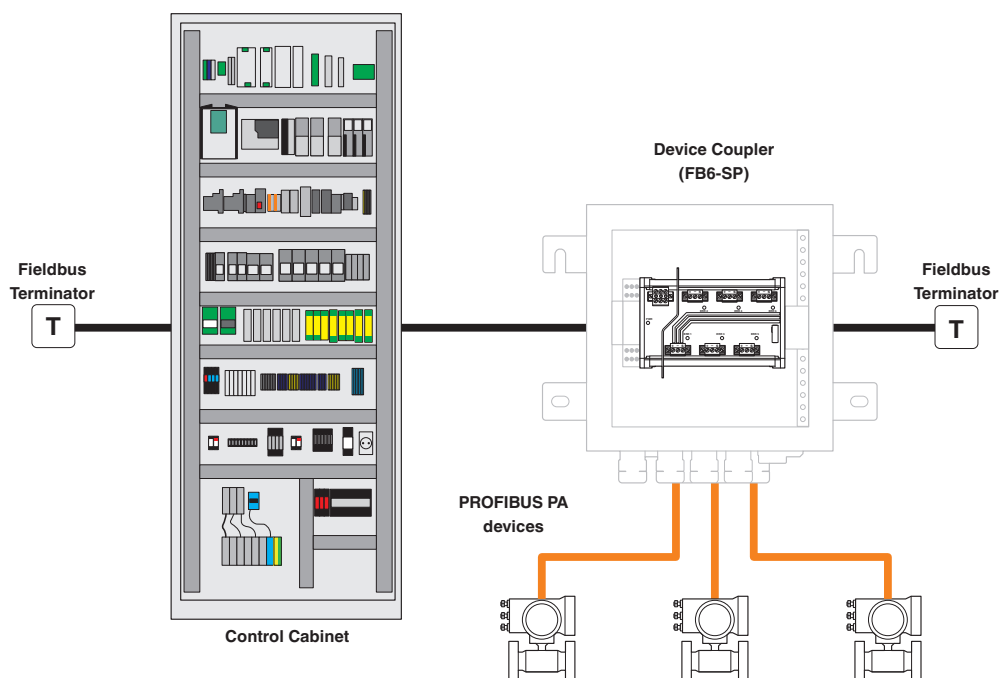

Dibujo de conexión

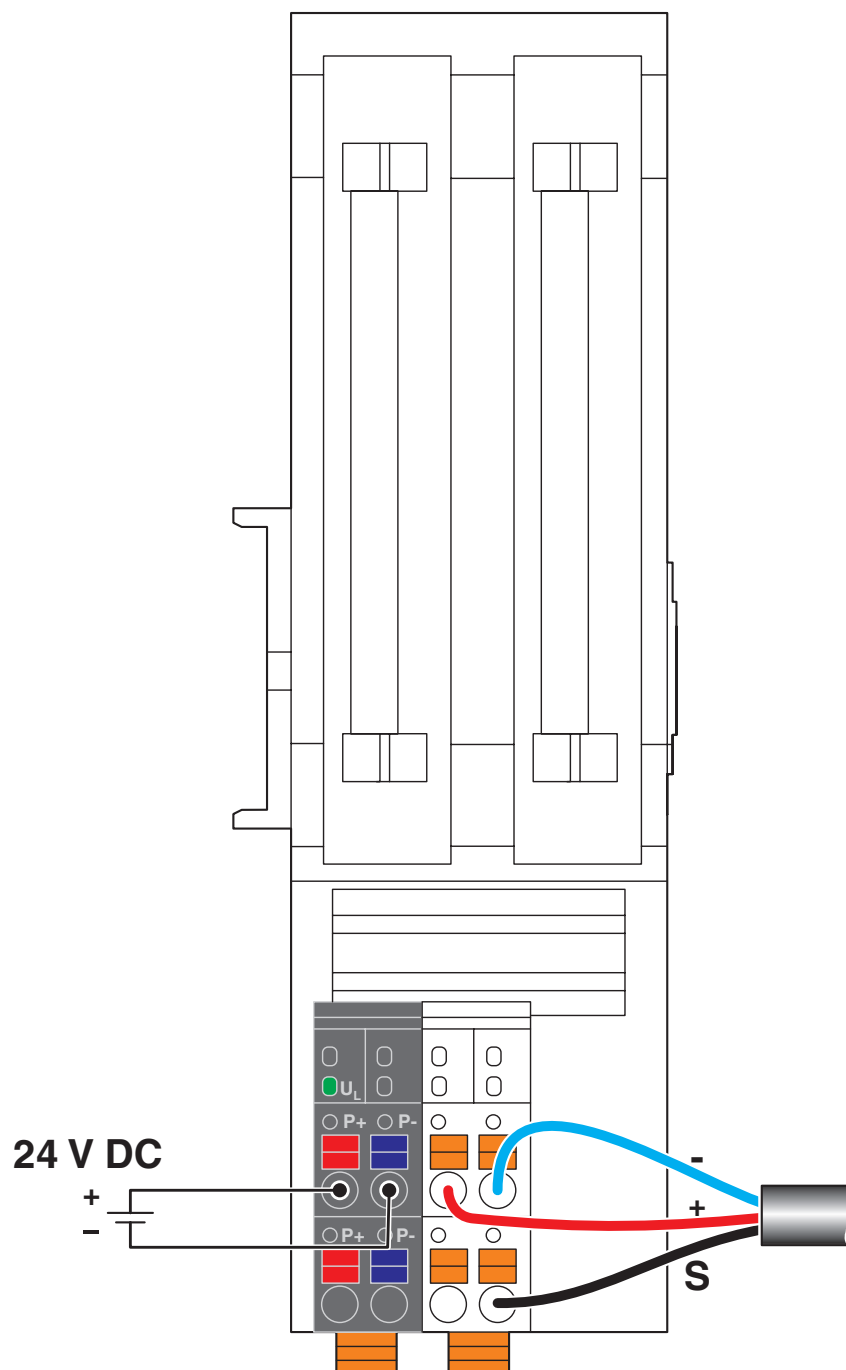

Esquema de conjunto

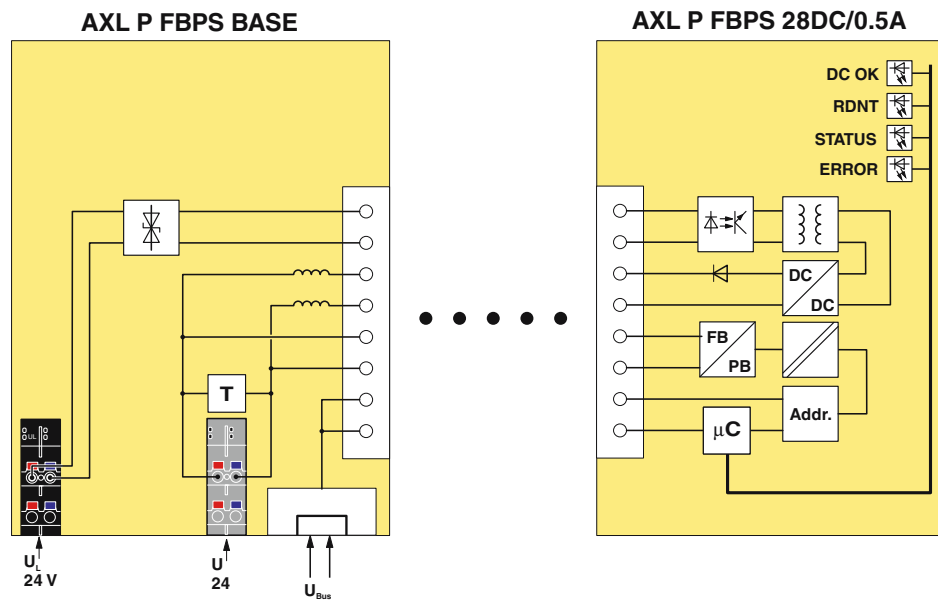

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316393>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316393>



cULus Listed

ID de homologación: E238705



IECEX

ID de homologación: IECEX IBE 18.0023X



cUL Listed

ID de homologación: E196811



UL listado

ID de homologación: E196811



CCC

ID de homologación: 202112308114882

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316393>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242610
ECLASS-15.0	27242610

ETIM

ETIM 10.0	EC001600
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5e8bcacc-fa0c-4611-a01f-9a110e27f0a4