


| Descripción                                        | INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Código                                             | IDP                     |
| Nº polos                                           | 4P                      |
| N. módulos                                         | 4                       |
| Corriente nominal                                  | 40 A                    |
| Corriente diferencial nominal                      | 30 mA                   |
| Tipo                                               | B                       |
| Tensión nominal (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423) | 400/415 V               |

|                                          |                                                |                                             |                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Norma de referencia                      | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423 | Frecuencia nominal (Hz)                     | 50/60 Hz                       |
| Tensión de aislamiento (Ui)              | 500 V                                          | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV                           |
| Categoría de sobretensiones              | III                                            | Nivel de inmunidad (8/20 µs)                | 3000 A                         |
| Sección cable rígido                     | <35                                            | Sección cable flexible                      | <35                            |
| Par nominal de apriete                   | 3 Nm                                           | Doble conexión                              | SI (parte superior e inferior) |
| Temperatura de empleo                    | -25 +60°C ( 40°C con desclasificación)         | Temperatura de almacenaje                   | -40 +70 °C                     |
| Número de maniobras eléctricas           | ≥ 10.000                                       | Número de maniobras mecánicas               | ≥ 20000                        |
| Compatibilidad con auxiliares eléctricos | Si                                             | Compatibilidad con ReStart                  | Si                             |
| Posición de montaje                      | Cualquier                                      |                                             |                                |

### DIMENSIONAL

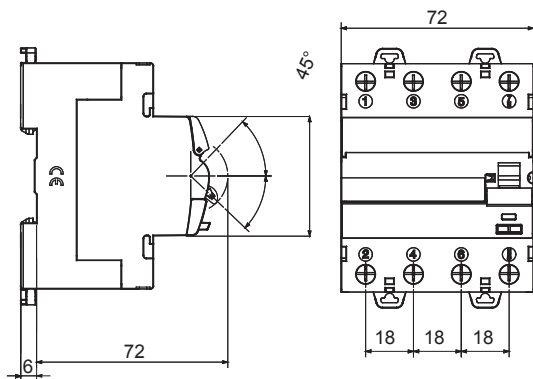

### WIRING DIAGRAM

### MARCAS/APROBACIONES

