

# HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Gehäuse



1407624

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407624>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: PA 6.6-FR, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M32, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard

## Produktbeschreibung

Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden

## Ihre Vorteile

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1407624       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7APL        |
| GTIN                                     | 4046356776868 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 160 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 157,6 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | PL            |

# HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Gehäuse



1407624


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407624>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Produkttyp              | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart              | Sockelgehäuse                 |
| Produktfamilie          | HC-EVO-B                      |
| Anwendung               | Standard                      |
| Bauform                 | B6                            |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2                             |
| Art der Verschraubung   | 2x M32                        |
| Schutzdeckel            | ja                            |
| Kabelabgang             | seitlich                      |
| Pg-Verschraubung        | ohne                          |

### Maße

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung        |  |
| Breite              | 57 mm                                                                                |
| Höhe                | 74 mm                                                                                |
| Länge               | 84 mm                                                                                |
| Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm                                                                               |

### Materialangaben

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse)      |
|                                | V0 (Verriegelung) |
|                                | V0 (Schutzdeckel) |
| Material Dichtung              | NBR               |
| Material Gehäuse               | PA 6.6-FR         |
| Material Schutzdeckel          | PC                |
| Material Verriegelungsbügel    | PA                |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Art der Verschraubung | 2x M32 |
| Verriegelungstyp      | Bügel  |

### Anschlussdaten

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (für M5-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|

## Montage

### Montagehinweis

Eine der beiden Öffnungen für die Verschraubungen ist geschlossen, kann aber mit einem Schraubendreher aufgebrochen werden.


## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schutzart                     | IP66 (im gesteckten Zustand oder mit verriegeltem Schutzdeckel) |
| Schutzart (NEMA)              | 12 (UL 50e)                                                     |
| Schlagfestigkeit              | IK08                                                            |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C                                               |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

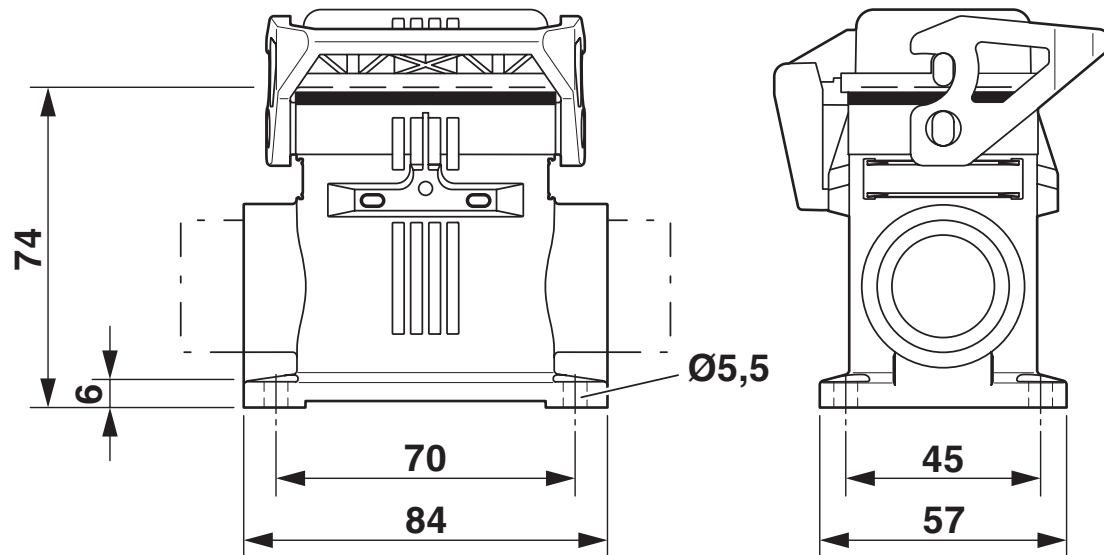

Maßbild

1407624

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407624>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407624>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



### EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1407624

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407624>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,459 kg CO2e |
|---------|---------------|