

Hoofd

Range of product	Harmony 9001SK
Product or component type	Verlichte drukknoop
Device short name	9001SK
Type operator	terugverend
Operator profiel	Groen uitspringend, niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Zonder bescherming
Voeding lichtblok	Rechtstreeks 24 V AC/DC

Complementair

Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
Lichtbron	gloeïend
Lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	24...28 V AC/DC
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conform aan EN/IEC 60947-1
Aandraaimoment	0,8 N.m conform aan EN/IEC 60947-1
Vorm schroefkop	Gegroefd kruis
Mechanical durability	5000000 cycles
Werkingspositie	Eender welke positie
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Contact materiaal	Contacten van zilverlegering
Werking contacten	Standaard
Positieve opening	Zonder
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Icm onderbrekingsvermogen	12 KA bij 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA bij 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA bij 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA bij 120 V AC-15, 7200 VA 0,27 KA bij 250 V DC-13 0,55 KA bij 125 V DC-13 0,1 KA bij 600 V DC-13
Nominaal uitschakelvermogen	1,2 KA bij 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA bij 480 V AC-15, 720 VA 3 KA bij 240 V AC-15, 720 VA 6 KA bij 120 V AC-15, 720 VA 0,27 KA bij 250 V DC-13 0,55 KA bij 125 V DC-13 0,1 KA bij 600 V DC-13
Net weight	0,181 kg
Product presentatie	Compleet product
Kap/operator of lenskleur	Groen
[Us] rated supply voltage	24...28 V
Voeding lichtblok	Totale spanning

Type operator	Terugverend
Operator profiel	Uitspringend

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4
Product certifications	UL 508[RETURN]NEMA
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,801 cm
Package 1 Width	5,799 cm
Package 1 Length	9,401 cm
Package 1 Weight	226,796 g


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

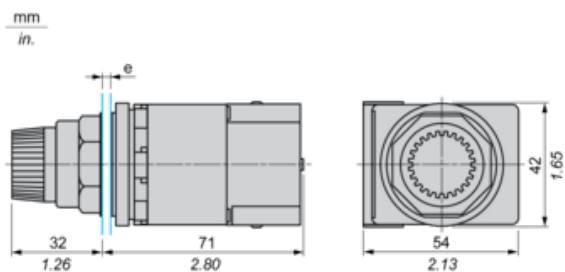

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.