


**TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 3,5/1,5 MM, LONGITUD 200 M**
**Número de artículo: 181603**

Tubo termoretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, negro, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224). Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10<sup>14</sup> Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 3,5; después: 1,5; Color: negro; Espesor de la pared: 0,45 mm; Longitud: 200 m; Unidad de embalaje: 1 rollo

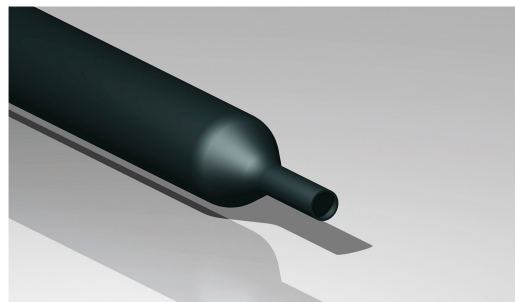

Longitud (mm) 450 mm

Anchura (mm) 450 mm

Altura (mm) 40 mm

Peso (kg) 0,88 kg

| Atributo                                      | Valor                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mucho tiempo                                  | 200 m                                       |
| material                                      | Polyolefine (PO-X)                          |
| Sin halógenos                                 | Sí                                          |
| Color                                         | schwarz                                     |
| Temperatura de funcionamiento                 | -45 °C - 125 °C                             |
| Ejecución                                     | dünnwandig                                  |
| Transparente                                  | No                                          |
| Tipo                                          | Heat-shrink                                 |
| Índice de contracción                         | 2:1                                         |
| Diámetro interior antes de la contracción     | 3.5 mm                                      |
| Diámetro interior después de la contracción   | 1.5 mm                                      |
| Espesor de la pared después de la contracción | 0.45 mm                                     |
| Con adhesivo interno                          | No                                          |
| Imprimible                                    | No                                          |
| sección nominal                               | 9.62 mm <sup>2</sup> - 9.62 mm <sup>2</sup> |

GTIN: 4021103066898

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de