

XVC6B3K

Monolithic precabled tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green, 60mm, base mounting, steady, IP54, 24V AC DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC6
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	3 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Zonder
Bevestigingsdiameter	60 mm
Naam component	XVC
Lichtbron	LED Vast rood LED Vast oranje LED Vast groen
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Type voedingsschakeling	AC/DC

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT+ ABS (UL94HB): bovenkap
Montage product	Op basis
Cable cross section	0,33 mm ²
Kaliber AWG	AWG 22
Kabellengte	850 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	75 mA
Flitsfrequentie	1 Hz
Net weight	0,3 kg
Height	200,8 mm

Omgeving

Standards	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP54 plaatsing op vlak oppervlak conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	474,000 g

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,938 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

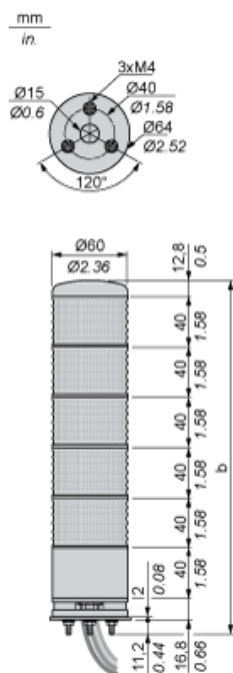

Anzahl Leuchtelemente	b (mm)	b (in.)
1 Stufe	120,8	4.76
2 Stufen	160,8	6.33
3 Stufen	200,8	7.90
4 Stufen	240,8	9.48
5 Stufen	280,8	11.06

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Montage auf horizontalem Träger (direkt oder mit Befestigungsplatte)

Schalttafelausschnitt

