


PLATO 1200 MP

Codice 3116613

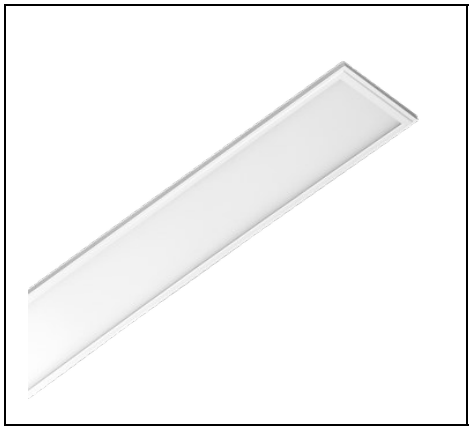

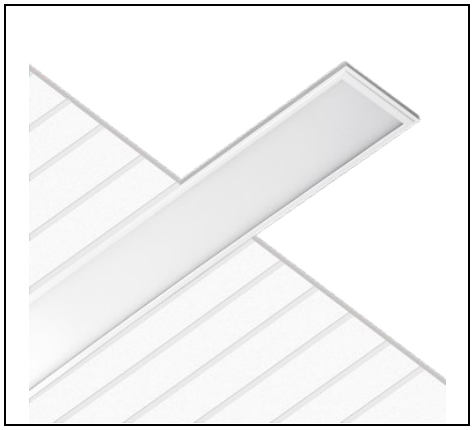

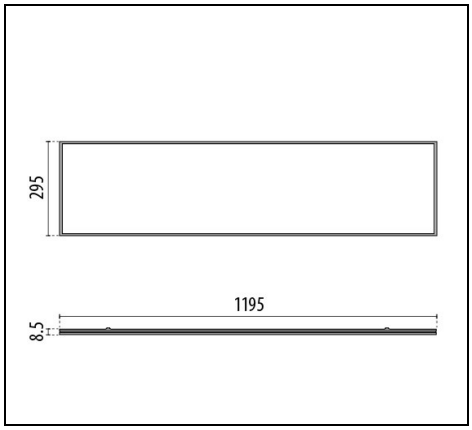

IP 40 | CLASS II | CRI 90 | CE | EAC | UKCA | EN

Descrizione

Apparecchio da incasso a LED ultrapiatto, costituito da:
- Cornice in alluminio estruso, verniciata a polvere
- Diffusore in tecnopolimero
- Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP)
- UGR<19
- Driver ON/OFF esterno incluso

Opzioni:
- L'apparecchio può essere montato anche a sospensione mediante l'utilizzo dell'accessorio "kit sospensione"
- Dimmerazione (DALI)
- Driver dimmerabile 1-10 V
- Emergenza 3h

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	4020	**Flusso apparecchio [lm]:**	3307
Potenza apparecchio [W]:	32 W	**Efficienza luminosa [lm/W]:**	103
CRI:	90	**Temperatura colore [K]:**	3000
Colore / Finitura:	WH-87 / Bianco / Goffrato	**Grado di protezione IP:**	IP40
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3	**Classe di protezione:**	II
Ottica:	S/EW - Simmetrica extra-diffondente	**Peso netto [kg]:**	3.09
Lunghezza complessiva [mm]:	1195	**Larghezza complessiva [mm]:**	295
Altezza complessiva [mm]:	9		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Quadro ≥ 300 mm	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Plastica	**Test filo incandescente [°C]:**	750 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	198/264
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9
Corrente di spunto [A/µs]:	20 / 50	**C10 1.5 mm²:**	12
C16 2.5 mm²:	20	**B10 1.5 mm²:**	21
B16 2.5 mm²:	34		

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Illuminazione da incasso
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L90B10@55000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct	**UGR massimo:**	18.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

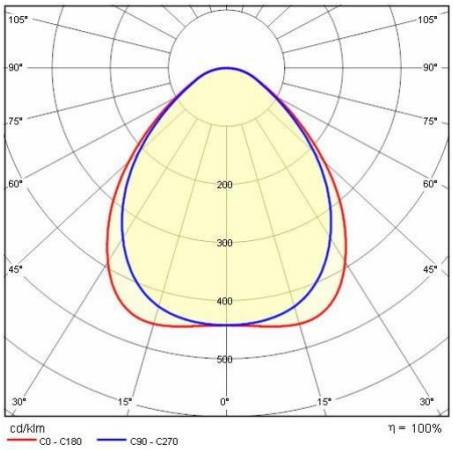

Gruppi di alimentazione

PLATO 1200



19-02565

Driver 36 W DALI



19-02566

Driver 36 W 1-10 V push

Accessori opzionali

PLATO 1200



19-02567

Kit EM3P

3121971

Kit di sospensione

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com