

SAC-4P-M12MS CCL TR - Resistencia de cierre



1558470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558470>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Resistencia de cierre CC-Link, 4 polos, conector macho M12



Datos comerciales

Código de artículo	1558470
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1GVX
Clave de producto	AF1GVX
GTIN	4046356293648
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,26 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
Número de polos	4
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	24 V AC
	24 V DC
Corriente nominal I_N	20 mA

Generalidades

Resistencia terminal	110 Ω (Contacto 2 y 4)
Consumo de potencia	0,5 W

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

SAC-4P-M12MS CCL TR - Resistencia de cierre



1558470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558470>

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C

SAC-4P-M12MS CCL TR - Resistencia de cierre




1558470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558470>

Dibujos

Esquema de dimensiones

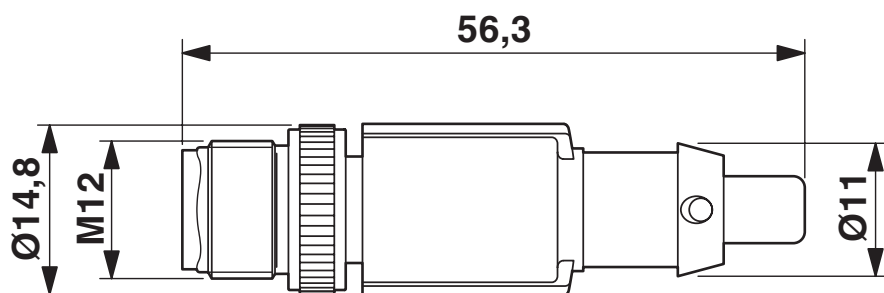

Resistencia de cierre, M12

SAC-4P-M12MS CCL TR - Resistencia de cierre

1558470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558470>




Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado A, vista de la cara de machos

Diagrama eléctrico

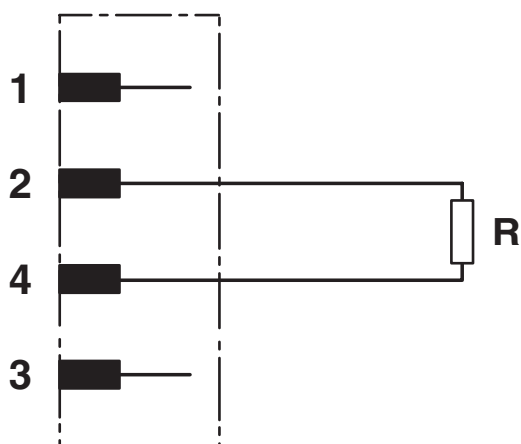

Resistencia de cierre CC-Link, $R = 110 \, \Omega$

SAC-4P-M12MS CCL TR - Resistencia de cierre



1558470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558470>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MS CCL TR - Resistencia de cierre



1558470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558470>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,277 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es