


DFL M 255 (924 396)

- Indicación de fallo acústica
- Diseño compacto
- Para el uso en sistemas de empotrar, conductos de cables y cajas de montaje incorporado

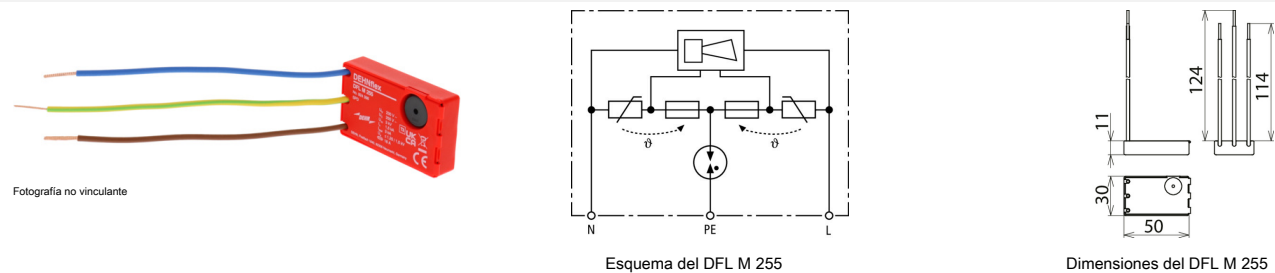

Descargador de sobretensiones para su uso en todo tipo de sistemas de instalación de los equipos terminales, dimensiones compactas.

Tipo art. no.	DFL M 255 924 396
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 3 / Clase III
Tensión nominal AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensión máxima permanente AC (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I _n)	1.5 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (I _{total})	3 kA
Choque combinado (U _{OC})	3 kV
Choque combinado [L+N-PE] (U _{OC total})	6 kV
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (U _P)	≤ 1250 / ≤ 1500 V
Tiempo de respuesta[L-N] (t _A)	≤ 25 ns
Tiempo de respuesta [L/N-PE] (t _A)	≤ 100 ns
Fusible previo máx.	B 16 A
Resistencia a cortocircuitos con fusible previo max. (I _{SCCR})	1 kA _{eff}
Tensión (TOV) L-N] (U _T) – Características	335 V / 5 s – soportado
Tensión (TOV) [L-N] (U _T) – Características	440 V / 120 min. – fallo de seguridad
Tensión (TOV) [L/N-PE] (U _T) – Características	335 V / 120 min. – soportado
Tensión (TOV) [L/N-PE] (U _T) – Características	440 V / 5 s – soportado
Tensión (TOV) [L+N-PE] (U _T) – Características	1200 V + U _{REF} / 200 ms. – fallo de seguridad
Señalización de avería	señal acústica
Número de puertos	1
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-25 °C ... +40 °C
Sección de conexión [L, N]	1 mm ² ,Longitud 114 mm
Sección de conexión [PE]	1 mm ² ,Longitud 124 mm
Material de la carcasa	termoplástico, rojo, UL 94 V-2
Lugar de instalación	interior
Clase de protección	IP 20
Dimensiones	30 x 50 x 11 mm
Peso	18 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364091016
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.