


CASQUILLOS TERMINALES DOBLES AISLADOS, SECCIÓN 2 X 2,5 MM², LONGITUD DEL CASQUILLO 13 MM

Número de artículo: 182416

Terminales de cable doble aislado según DIN 46228, parte 4 y dimensiones especiales. Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie: galvanizado | Aislamiento: polipropileno | Resistencia a la temperatura: de -35 °C a +105 °C | Para el procesamiento sin esfuerzo de dos conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, evita daños y empalmes | Diseño: Sección: 2 x 2,5 mm² | Longitud sin aislamiento L2: 13 mm | Longitud total L1: 21,5 mm | d1: 2,9 | d2: 4,2 | S1: 0,2 | S2: 0,25 | Color del aislamiento: gris | Peso por 100 unid.aprox. 0,08 kg | UL-listed: no aplicable | PU/unidad: 100.

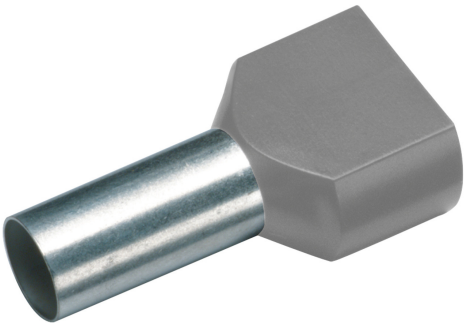

Longitud (mm)	140 mm
Anchura (mm)	100 mm
Altura (mm)	13 mm
Peso (kg)	0,00082 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Zwillings-Aderendhülse
sección nominal	2.5 mm²
Longitud de la vaina	10 mm
longitud total	21.5 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	14

GTIN: 4021103824160

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de